


SOSIA D06



SUSPENSION
SOSPENSIONE

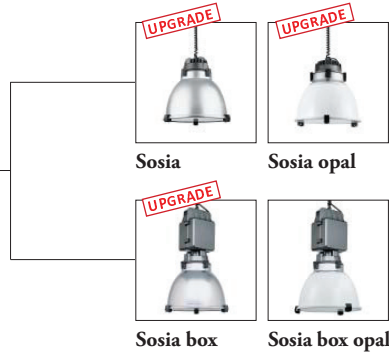

UPGRADE
Extending the range
with COB LED.
*Ampliamento di gamma
con versione COB LED.*


MINISOSIA D23

SUSPENSION
SOSPENSIONE

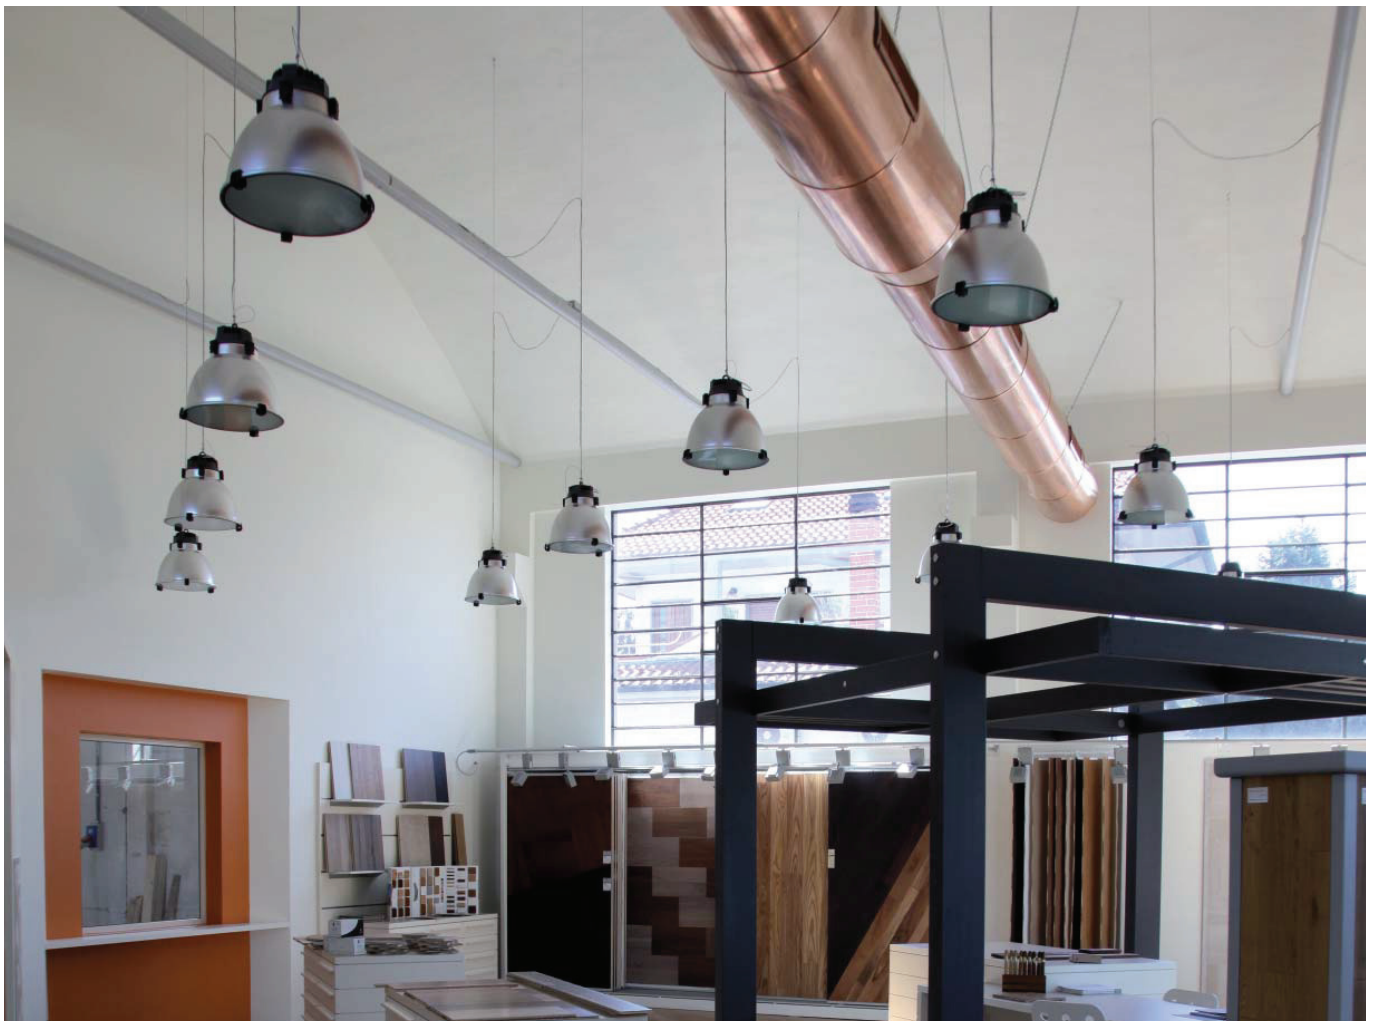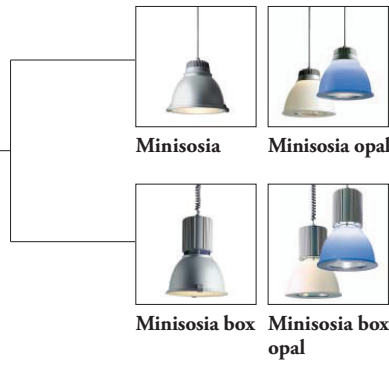

D06 sosia**SUSPENSION
SOSPENSIONE**

Safety tempered protective glass,
with light diffusing texture.
Extra-pure aluminium reflector.
Vetro di sicurezza temperato
a granitura diffondente.
Riflettore in alluminio purissimo.

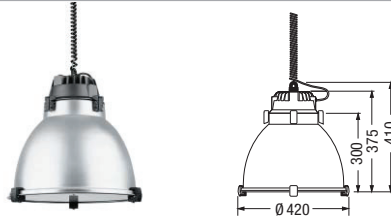**sosia/LED NEW**

CE PC 0.5m IP54


Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	K	Output flux Flusso uscente
D06K/LWN-16-AL	43W	LED	4000K	4750 lm
D06K/LWW-16-AL	43W	LED	3000K	4600 lm

sosia/LED DALI NEW

CE PC 0.5m IP54

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	K	Output flux Flusso uscente
D06K/LWN-16DD-AL	43W	LED	4000K	4750 lm
D06K/LWW-16DD-AL	43W	LED	3000K	4600 lm

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
D06K/LWN-16DD-AL



h (m)	Ø (m)	γ=0.0 α=β=97°	Emed (lx)
1.00	2.29		777
2.00	4.57		194
3.00	6.86		86
4.00	9.14		49
5.00	11.43		31


**sosia**

CE PC 0.5m IP54

Code Codice	Source Power Potenza Sorgente	Source Sorgente	Socket Aitacco	Flux Flusso
D06K/F42-AL	26W	compact fluorescent	GX24q-3	1800 lm
	32W	compact fluorescent	GX24q-3	2400 lm
	42W	compact fluorescent	GX24q-4	3200 lm
D06K/MH70E-AL	70W	metal halide	G12	6600/7000 lm
D06K/E27-AL	32W	compact fluorescent	E27	2100 lm
	150W	halogen	E27	2870 lm

Note: DALI version on request.
Nota: A richiesta versione DALI.

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
D06K/F42-AL




h (m)	Ø (m)	γ=0.0 α=β=108°	Emed (lx)
1	2.76		220
2	5.53		55
3	8.29		24
4	11.06		14
5	13.82		9



D06 sosia opal

SUSPENSION
SOSPENSIONE

Safety tempered protective glass, with light diffusing texture. UV-stabilized unbreakable opaline polycarbonate. Vetro di sicurezza temperato a granitura diffondente. Opalini ottici in policarbonato infrangibile anti UV.

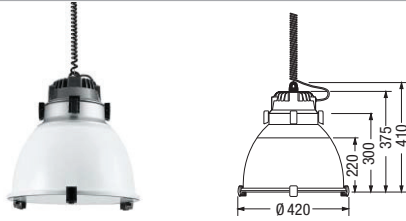

sosia opal/LED **NEW**

CE PSE 0,5m IP54


Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	K	Output flux Flusso uscente
D06K/OPLWN-16	38W	LED	4000K	4100 lm
D06K/OPLWW-16	38W	LED	3000K	3950 lm

sosia opal/LED DALI **NEW**

CE PSE 0,5m IP54

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	K	Output flux Flusso uscente
D06K/OPLWN-16DD	38W	LED	4000K	4100 lm
D06K/OPLWW-16DD	38W	LED	3000K	3950 lm

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
D06K/OPLWN-16DD




h (m)	Ø (m)	γ=0.0 α=β=73°	Emed (lx)
1.00	1.49		897
2.00	2.97		224
3.00	4.46		100
4.00	5.75		56
5.00	7.43		36



SUSPENSION
SOSPENSIONE

Safety tempered protective glass, with light diffusing texture. UV-stabilized unbreakable opaline polycarbonate. Vetro di sicurezza temperato a granitura diffondente. Opalini ottici in policarbonato infrangibile anti UV.

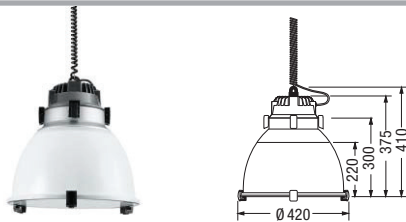


sosia opal

CE PSE 0,5m IP54

Code Codice	Source Power Potenza Sorgente	Source Sorgente	Socket Attacco	Flux Flusso
	26W	compact fluorescent	GX24q-3	1800 lm
D06K/OPF42	32W	compact fluorescent	GX24q-3	2400 lm
	42W	compact fluorescent	GX24q-4	3200 lm
D06K/OPMH70E	70W	metal halide	G12	6600/7000 lm
	150W	halogen	E27	2870 lm
D06K/OPE27	32W	compact fluorescent	E27	2100 lm

Note: DALI version on request.
Nota: A richiesta versione DALI.

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
D06K/OPF42



h (m)	Ø (m)	γ=0.0 α=β=112°	Emed (lx)
1	2.97		127
2	5.95		32
3	8.92		14
4	11.90		8
5	14.87		5






D06 sosia box

SUSPENSION
SOSPENSIONE

Safety tempered protective glass, with light diffusing texture.
UV-stabilized unbreakable opaline polycarbonate.
Anodized aluminium reflector.
Vetro di sicurezza temperato a granitura diffondente.
Opalini ottici in policarbonato infrangibile anti UV.
Riflettore in alluminio anodizzato.

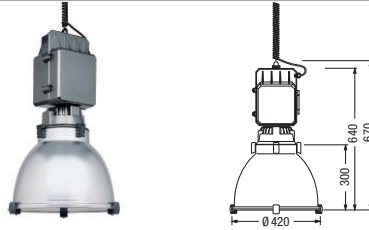
sosia opal/LED **NEW**

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	K	Output flux Flusso uscente
D06K/LWN-HP16-AL	83W	LED	4000K	7510 lm
D06K/LWW-HP16-AL	83W	LED	3000K	7380 lm

sosia opal/LED DALI **NEW**

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	K	Output flux Flusso uscente
D06K/LWN-HP16DD-AL	83W	LED	4000K	7510 lm
D06K/LWW-HP16DD-AL	83W	LED	3000K	7380 lm

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
D06K/LWN-HP16DD-AL




h (m)	Ø (m)	γ=0.0 α=β=89°	Emed (lx)
1.00	1.97		1699
2.00	3.94		425
3.00	5.91		189
4.00	7.88		106
5.00	9.85		68



sosia box/MH

Code Codice	Source Power Potenza Sorgente	Source Sorgente	Socket Attacco	Flux Flusso
D06K/MH150G-AL	150W	metal halide	G12	12700/15500 lm

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
D06K/MH150G-AL




h (m)	Ø (m)	γ=0.0 α=β=82°	Emed (lx)
1	1.72		2810
2	3.44		703
3	5.16		312
4	6.88		176
5	8.60		112



D06 sosia box opal

SUSPENSION
SOSPENSIONE


Safety tempered protective glass, with light diffusing texture.
UV-stabilized unbreakable opaline polycarbonate.
Anodized aluminium reflector.
Vetro di sicurezza temperato a granitura diffondente.
Opalini ottici in policarbonato infrangibile anti UV.
Riflettore in alluminio anodizzato.

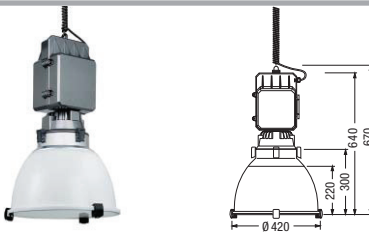

sosia box opal/MH

Code Codice	Source Power Potenza Sorgente	Source Sorgente	Socket Attacco	Flux Flusso
D06K/OPMH150G	150W	metal halide	G12	12700/15500 lm

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
D06K/OPMH150G



h (m)	Ø (m)	γ=0.0 α=β=96°	Emed (lx)
1	2.24		931
2	4.48		233
3	6.72		103
4	8.97		58
5	11.21		37



Optional accessories
Accessori opzionali
Mounting
Montaggio

ACS/KIT1-G
ACS/KIT1-N

For no dimming models. Suspension and connection kit extendable from 0,7 to 1,5 m. Injection moulded ceiling rose with an independent anchoring base for an easy and rational electrical connection. Mechanical suspension with flexible rope in galvanized steel. Terminal block two poles plus earth with security cable clamp. Electric wire with extendable spiral 3x1mm² cross-section, H05VVH8-F, IMQ quality trademark approved. IP20 protection degree, suitable for indoor application.

Per modelli non dimmerabili. Kit di sospensione e allacciamento estensibile da 0,7 a 1,5 m. Rosone con base di fissaggio indipendente per un comodo e razionale collegamento elettrico. Sospensione meccanica con fune flessibile in acciaio zincato. Morsetto di derivazione bipolare più terra con serrafilo di sicurezza. Cavo elettrico a spirale estensibile sezione 3x1mm², H05VVH8-F a Marchio Italiano di Qualità. Protezione IP20. Idoneo per ambienti interni.


ACS/KIT2-G
ACS/KIT2-N

For no dimming models. Suspension and connection kit extendable from 1,5 to 3 m. Injection moulded ceiling rose with an independent anchoring base for an easy and rational electrical connection. Mechanical suspension with flexible rope in galvanized steel. Terminal block two poles plus earth with security cable clamp. Electric wire with extendable spiral 3x1mm² cross-section, H05VVH8-F, IMQ quality trademark approved. IP20 protection degree, suitable for indoor application.

Per modelli non dimmerabili. Kit di sospensione e allacciamento estensibile da 1,5 a 3 m. Rosone con base di fissaggio indipendente per un comodo e razionale collegamento elettrico. Sospensione meccanica con fune flessibile in acciaio zincato. Morsetto di derivazione bipolare più terra con serrafilo di sicurezza. Cavo elettrico a spirale estensibile sezione 3x1mm², H05VVH8-F a Marchio Italiano di Qualità. Protezione IP20. Idoneo per ambienti interni.


ACS/KIT1-DD-G
ACS/KIT1-DD-N

For DALI dimmable models. Suspension and connection kit DALI extendable from 0,7 to 1,5m. Injection moulded ceiling rose with an independent anchoring base for an easy and rational electrical connection. Mechanical suspension with flexible rope in galvanized steel. Terminal block two poles plus earth with security cable clamp. Electric wire with extendable spiral 3x1mm² cross-section H05VVH8-F and wire 2x0,5mm² cross-section for DALI signal. IP20 protection degree, suitable for indoor application.

Per modelli dimmerabili DALI. Kit di sospensione e allacciamento DALI estensibile da 0,7 a 1,5m. Rosone con base di fissaggio indipendente per un comodo e razionale collegamento elettrico. Sospensione meccanica con fune flessibile in acciaio zincato. Morsetto di derivazione bipolare più terra con serrafilo di sicurezza. Cavo elettrico a spirale estensibile sezione 3x1mm², H05VVH8-F e cavo a sezione 2x0,5mm² per segnale DALI. Protezione IP20. Idoneo per ambienti interni.


ACS/KIT2-DD-G
ACS/KIT2-DD-N

For DALI dimmable models. Suspension and connection kit DALI extendable from 1,5 to 3m. Injection moulded ceiling rose with an independent anchoring base for an easy and rational electrical connection. Mechanical suspension with flexible rope in galvanized steel. Terminal block two poles plus earth with security cable clamp. Electric wire with extendable spiral 3x1mm² cross-section H05VVH8-F and wire 2x0,5mm² cross-section for DALI signal. IP20 protection degree, suitable for indoor application.


Per modelli dimmerabili DALI. Kit di sospensione e allacciamento DALI estensibile da 1,5 a 3m. Rosone con base di fissaggio indipendente per un comodo e razionale collegamento elettrico. Sospensione meccanica con fune flessibile in acciaio zincato. Morsetto di derivazione bipolare più terra con serrafilo di sicurezza. Cavo elettrico a spirale estensibile sezione 3x1mm², H05VVH8-F e cavo a sezione 2x0,5mm² per segnale DALI. Protezione IP20. Idoneo per ambienti interni.

D23 minisosa

SUSPENSION SOSPENSIONE

Safety tempered protective glass, with light diffusing texture. Extra-pure aluminium reflector. *Vetro di sicurezza temperato a granitura diffondente. Riflettore in alluminio purissimo.*

Note: Suspension by means of cable 0.5-1.5m length. Opening by spring-lock hinge. *Nota: Sospensione con cavo lunghezza 0.5-1.5m. Apertura a cerniera con sistema a scatto.*




minisosa/E27




Code Codice	Source Power Potenza Sorgente	Source Sorgente	Socket Attacco	Flux Flusso
	23W	compact fluorescent	E27	1500 lm
	27W	compact fluorescent	E27	1800 lm
D23/E27-AL	150W	halogen	E27	2870 lm

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
D23/E27-AL



h (m)	Ø (m)	γ=0.0 α=β=88°	Emed (lx)
1	1.94		331
2	3.88		83
3	5.81		37
4	7.75		21
5	9.69		13




h (m)	Ø (m)	γ=0.0 α=β=120°	Emed (lx)
1	3.57		87
2	7.14		22
3	10.71		10
4	14.28		5
5	17.84		3

D23 minisosa box


SUSPENSION SOSPENSIONE

Safety tempered protective glass, with light diffusing texture. Extra-pure aluminium reflector. *Vetro di sicurezza temperato a granitura diffondente. Riflettore in alluminio purissimo.*

Note: Suspension by means of cable 0.5-1.5m length. Opening by spring-lock hinge. DALI version on request. *Nota: Sospensione con cavo lunghezza 0.5-1.5m. Apertura a cerniera con sistema a scatto. A richiesta versione DALI.*




minisosa box/LED



Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	K	Output flux Flusso uscente
D23/LWN-AL	28W	LED	4000K	2545 lm
D23/LWW-AL	28W	LED	3000K	2445 lm

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
D23/LWN-AL



h (m)	Ø (m)	γ=0.0 α=β=35°	Emed (lx)
1.00	0.63		2082
2.00	1.26		520
3.00	1.89		231
4.00	2.52		130
5.00	3.25		83




minisosa box



Code Codice	Source Power Potenza Sorgente	Source Sorgente	Socket Attacco	Flux Flusso
	26W	compact fluorescent	GX24q-3	1800 lm
	32W	compact fluorescent	GX24q-3	2400 lm
	42W	compact fluorescent	GX24q-4	3200 lm
D23/MH70-AL	70W	metal halide	G12	6600/7000 lm
D23/MH150-AL	150W	metal halide	G12	12700/15500 lm

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
D23/F42E-AL




h (m)	Ø (m)	γ=0.0 α=β=86°	Emed (lx)
1	1.85		335
2	3.71		84
3	5.56		37
4	7.42		21
5	9.27		13



D23 minisosa opal

SUSPENSION SOSPENSIONE

UV-stabilized unbreakable opaline polycarbonate.
Extra-pure aluminium reflector.
Opalini ottici in policarbonato infrangibile anti UV.
Riflettore in alluminio purissimo.
Note: Suspension by means of cable 0.5-1.5m length.
Opening by spring-lock hinge.
Nota: Sospensione con cavo lunghezza 0.5-1.5m.
Apertura a cerniera con sistema a scatto.




D23 minisosa

CE PC 0.5m IP20

Code Codice	Source Power Potenza Sorgente	Source Sorgente	Socket Attacco	Flux Flusso
D23OP/E27-AL	150W	halogen	E27	2870 lm

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
D23OP/E27-AL




h (m)	Ø (m)	γ=0.0 α=β=60°	Emed (lx)
1	1.13		672
2	2.26		168
3	3.39		75
4	4.52		42
5	5.65		27



D23 minisosa box opal

SUSPENSION SOSPENSIONE

UV-stabilized unbreakable opaline polycarbonate.
Extra-pure aluminium reflector.
Opalini ottici in policarbonato infrangibile anti UV.
Riflettore in alluminio purissimo.
Note: Suspension by means of cable 0.5-1.5m length. Available on request with protection glass.
DALI version on request.
Nota: Sospensione con cavo lunghezza 0.5-1.5m.
E disponibili a richiesta con vetro di protezione.
A richiesta versione DALI.




minisosa box opal/LED

CE PC 0.5m IP20

Code Codice	System Power Potenza Sistema	Source Sorgente	K	Output flux Flusso uscente
D23OP/LWN-AL	28W	LED	4000K	2647 lm
D23OP/LWW-AL	28W	LED	3000K	2543 lm

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
D23OP/LWN-AL



h (m)	Ø (m)	γ=0.0 α=β=65°	Emed (lx)
1.00	1.27		630
2.00	2.54		257
3.00	3.81		70
4.00	5.06		39
5.00	6.35		25




minisosa box opal

CE PC 0.5m IP20

Code Codice	Source Power Potenza Sorgente	Source Sorgente	Socket Attacco	Flux Flusso
D23OP/F42E-AL	26W	compact fluorescent	GX24q-3	1800 lm
	32W	compact fluorescent	GX24q-3	2400 lm
	42W	compact fluorescent	GX24q-4	3200 lm
D23OP/MH70-AL	70W	metal halide	G12	6600/7000 lm
D23OP/MH150-AL	150W	metal halide	G12	12700/15500 lm

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:
D23OP/F42E-AL



h (m)	Ø (m)	γ=0.0 α=β=60°	Emed (lx)
1	1.13		672
2	2.26		168
3	3.39		75
4	4.52		42
5	5.65		27



Optional accessories

Accessori opzionali

Optical

Ottica



D23/F-AZ

Blue colour filters, suitable for all minisosa opal models. The colour filters, simple and immediate to use, colour the diffusing bowl, leaving the direct light perfectly white. The appliances thus take on a particular aesthetic value without any compromise in the quality of the direct lighting. *Filtri di colore blu, idonei per tutti i modelli della serie minisosa versione opal. L'uso dei filtri, semplice e immediato, consente di dare piena colorazione alla calotta diffondente, lasciando perfettamente bianca la luce diretta. Gli apparecchi acquistano quindi una valenza estetica particolare senza minimamente compromettere la qualità dell'illuminazione diretta.*



D23/F-V

Green colour filters, suitable for all minisosa opal models. The colour filters, simple and immediate to use, colour the diffusing bowl, leaving the direct light perfectly white. The appliances thus take on a particular aesthetic value without any compromise in the quality of the direct lighting. *Filtri di colore verde, idonei per tutti i modelli della serie minisosa versione opal. L'uso dei filtri, semplice e immediato, consente di dare piena colorazione alla calotta diffondente, lasciando perfettamente bianca la luce diretta. Gli apparecchi acquistano quindi una valenza estetica particolare senza minimamente compromettere la qualità dell'illuminazione diretta.*



D23/F-AR

Orange colour filters, suitable for all minisosa opal models. The colour filters, simple and immediate to use, colour the diffusing bowl, leaving the direct light perfectly white. The appliances thus take on a particular aesthetic value without any compromise in the quality of the direct lighting. *Filtri di colore arancione, idonei per tutti i modelli della serie minisosa versione opal. L'uso dei filtri, semplice e immediato, consente di dare piena colorazione alla calotta diffondente, lasciando perfettamente bianca la luce diretta. Gli apparecchi acquistano quindi una valenza estetica particolare senza minimamente compromettere la qualità dell'illuminazione diretta.*

Mounting

Montaggio



ACS/KIT1-G ACS/KIT1-N

Suspension and connection kit extendable from 0,7 to 1,5 m. Injection moulded ceiling rose with an independent anchoring base for an easy and rational electrical connection. Mechanical suspension with flexible rope in galvanized steel. Terminal block two poles plus earth with security cable clamp. Electric wire with extendable spiral 3x1mm² cross-section, H05VVH8-F, IMQ quality trademark approved. IP20 protection degree, suitable for indoor application.

Kit di sospensione e allacciamento estensibile da 0,7 a 1,5 m. Rosone con base di fissaggio indipendente per un comodo e razionale collegamento elettrico. Sospensione meccanica con fune flessibile in acciaio zincato. Morsetto di derivazione bipolare più terra con serrafilo di sicurezza. Cavo elettrico a spirale estensibile sezione 3x1mm², H05VVH8-F a Marchio Italiano di Qualità. Protezione IP20. Idoneo per ambienti interni.



ACS/KIT2-G ACS/KIT2-N

Suspension and connection kit extendable from 1,5 to 3 m. Injection moulded ceiling rose with an independent anchoring base for an easy and rational electrical connection. Mechanical suspension with flexible rope in galvanized steel. Terminal block two poles plus earth with security cable clamp. Electric wire with extendable spiral 3x1mm² cross-section, H05VVH8-F, IMQ quality trademark approved. IP20 protection degree, suitable for indoor application.

Kit di sospensione e allacciamento estensibile da 1,5 a 3 m. Rosone con base di fissaggio indipendente per un comodo e razionale collegamento elettrico. Sospensione meccanica con fune flessibile in acciaio zincato. Morsetto di derivazione bipolare più terra con serrafilo di sicurezza. Cavo elettrico a spirale estensibile sezione 3x1mm², H05VVH8-F a Marchio Italiano di Qualità. Protezione IP20. Idoneo per ambienti interni.