LYRA 20

CLASS II	M20 x 1,5
IP 66	
IK08 7J	Ø 10 ÷ Ø 14
F	H05RN-F 2x1,5
CE	
Max 9,5 Kg	2 x 2,5 mm²
90	Grigio ral 7035 Grey ral 7035

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Serie di apparecchi stradali da esterno, costituita da:

- Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per installazione a testa palo su pali Ø 60 - Ø 76 mm oppure a sbraccio per pali Ø 42 - Ø 60 mm
- Corpo in tecnopolimero
- Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato
- Riflettore in alluminio brillantato e anodizzato
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico
- Morsetto sezionatore di linea che all'apertura del coperchio cablaggio interrompe automaticamente l'alimentazione elettrica
- Clip imperdibili in inox
- Viteria esterna in acciaio inox
- Staffa portacomponenti in tecnopolimero rinforzato con fibra vetro
- A richiesta sono allestibili versioni con voltaggi e frequenza speciali, fusibili di protezione, accenditori temporizzati, interruttore crepuscolare e sistemi di regolazione del flusso luminoso
- Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso

CONSTRUCTION FEATURES

Series of street luminaires for outdoor use, comprising:

- Pole clamp in die-cast aluminium painted with polyester powder for post top installation Ø 60 - Ø 76 mm or on arms Ø 42 - Ø 60 mm
- Housing manufactured from technopolymer
- Flat extra clear tempered glass diffuser
- Aluminium reflector anodised and polished
- Anti-aging silicone gasket with high resiliency
- Switch splitter that automatically disconnects the power supply when the cable cover is opened
- Stainless steel attached clips
- Stainless steel external screws
- Technopolymer component holder bracket reinforced with fiberglass
- On request, versions can be installed with specifiedl voltages and frequencies, protective fuses, ignitors with timers, dawn-dusk switch and light beam regulation systems
- Compliant with the UNI 10819 Standard and with the Italian regional laws on light pollution







LYRA 20

lampholder	W	ILCOS	colour	class	IP	optic	wiring		Kelvin		Cos φ ≥ 0,9	EEI	CODE	notes
LYRA 20 SR														
Scarica - reattore magnetico 230 V 50 Hz														
Discharge - magnetic ballast 230 V 50 Hz														
E27	70 W	ST-MT	90	II	66	SR	CR	•		**IK 08 7 J**			**05399790**	
E40	100 W	ST-MT	90	II	66	SR	CR	•		**IK 08 7 J**			**05399890**	
E40	150 W	ST-MT	90	II	66	SR	CR	•		**IK 08 7 J**			**05399990**	
E40	250 W	ST-MT	90	II	66	SR	CR	•		**IK 08 7 J**			**05400090**	
Scarica - reattore elettronico 220/240 V 50/60 Hz														
Discharge - electronic ballast 220/240 V 50/60 Hz														
PGZ12	60 W	MT	90	II	66	SR	ETRC	•		**IK 08 7 J**			**05400190**	
PGZ12	90 W	MT	90	II	66	SR	ETRC	•		**IK 08 7 J**			**05400290**	
PGZ12	140 W	MT	90	II	66	SR	ETRC	•		**IK 08 7 J**			**05400390**	

FULL CUT OFF

pag. 4

ACCESSORI/ ACCESSORIES

A0042-90



14152017

Code	Denomination	Colour	Description	
14015020	A0219 / 100÷250W		Supplemento per ricevere l'apparecchio con accenditore temporizzato, adatto per lampade ST e SD, da ordinare contestualmente all'apparecchio, secondo le potenze.	Supplement for factory fitted timed ignitor for ST and SD lamps , to be ordered as a separate item along with fitting, according to specific lamp version.
14025220	A0247 / 70W		Supplemento per ricevere l'apparecchio con accenditore temporizzato, adatto per lampade ST e SD, da ordinare contestualmente all'apparecchio, secondo le potenze.	Supplement for factory fitted timed ignitor for ST and SD lamps , to be ordered as a separate item along with fitting, according to specific lamp version.
14078620	A0404		Supplemento per ricevere l'apparecchio completo di interruttore crepuscolare (max 250W, non regolabile). Da ordinare contestualmente all'apparecchio.	Supplement for factory fitted photocell (250W max. non-adjustable), to be ordered as a separate item along with fitting.
14152017	A0042-90	90	Supporto in acciaio verniciato cataforesi + polvere poliestere grigio chiaro, per installazioni ad angolo o a parete.	Wall angled bracket in hot dipped galvanized steel, cataphoresis and finished polyester painted light grey.

LYRA 20

CON RIDUZIONE DI POTENZA AUTOMATICA / WITH AUTOMATIC POWER REDUCTION

lampholder	W	ILCOS	colour	class	IP	optic	wiring		Kelvin		Cos φ ≥ 0,9	EEI	CODE	notes
LYRA 20 SR														
Scarica - reattore magnetico 230 V 50 Hz - riduzione di potenza automatica														
Discharge - magnetic ballast 230 V 50 Hz - automatic power reduction														
E27	70/50 W	ST	90	II	66	SR	CR	•		**IK 08 7 J**			**05400490**	
E40	100/70 W	ST	90	II	66	SR	CR	•		**IK 08 7 J**			**05400590**	
E40	150/100 W	ST	90	II	66	SR	CR	•		**IK 08 7 J**			**05400690**	
E40	250/150 W	ST	90	II	66	SR	CR	•		**IK 08 7 J**			**05400790**	
Scarica-reattore elettronico 220/240 V 50/60 Hz - riduzione di potenza automatica														
Discharge-electronic ballast 220/240 V 50/60 Hz - automatic power reduction														
PGZ12	60/30 W	MT	90	II	66	SR	ETRC	•		**IK 08 7 J**			**05400890**	
PGZ12	90/45 W	MT	90	II	66	SR	ETRC	•		**IK 08 7 J**			**05400990**	
PGZ12	140/70 W	MT	90	II	66	SR	ETRC	•		**IK 08 7 J**			**05401090**	
Scarica - reattore magnetico 230 V 50 Hz - riduzione di potenza con comando pilota														
Discharge - magnetic ballast 230 V 50 Hz - power reduction by pilot control														
E27	70/50 W	ST	90	II	66	SR	CR	•		**IK 08 7 J**			**05401190**	
E40	100/70 W	ST	90	II	66	SR	CR	•		**IK 08 7 J**			**05401290**	
E 40	150/100 W	ST	90	II	66	SR	CR	•		**IK 08 7 J**			**05401390**	
E 40	250/150 W	ST	90	II	66	SR	CR	•		**IK 08 7 J**			**05401490**	

FULL CUT OFF
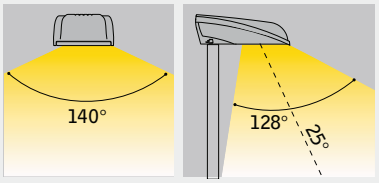
pag. 4