



L8 R DL10 V, L8 R DL10 VG




Univerzální přijímač LoRa DALI / 01-10 V

Tento přijímač je navržen pro inteligentní řízení venkovního osvětlení pomocí bezdrátové komunikace LoRaWAN na frekvenci 868 MHz.


Nabízí flexibilní výstupy pro sběrnici DALI i analogový signál 0-10V, přičemž sběrnici i napájí. Díky robustní konstrukci s krytím IP67 je ideální pro instalaci přímo do stožáru svítidla a odolává nepříznivým vlivům prostředí.

Flexibilní instalace umožňuje umístění i mimo svítidlo, což je výhodné pro svítidla bez standardních konektorů. Přijímač měří spotřebu připojeného zařízení a podporuje širokou škálu svítidel díky kompatibilitě s protokoly DALI a 0-10V.


Napájení	230 V, 50Hz
Počet řízených kanálů	1
Výstupní řídicí signál	podle ČSN EN 62386-101, -102 (DALI)
DALI: Garantovaný dodávaný proud	75 mA
DALI: Maximální dodávaný proud	250 mA
0-10V: Maximální zatížení výstupu	-10mA (poskytuje řízené zařízení)
Spínaný výkon	max. 1000 W
Elektrická životnost kontaktu (AC1)	1x105
Provozní teplota	-20 až 75 °C
Stupeň krytí	IP 67 podle ČSN EN 60529
Vnější rozměry	Ø 45 x 154 mm
Hmotnost	cca 460 g
Připojení	Označené kabely
Komunikační protokoly	LoRaWAN®, NFC (ISO/IEC 15693)
Provozní kmitočet	863 MHz – 870 MHz
Dosah	až 5 km ve volném prostoru

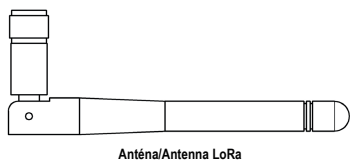

L8 R DL10 V



L8 R DL10 VG

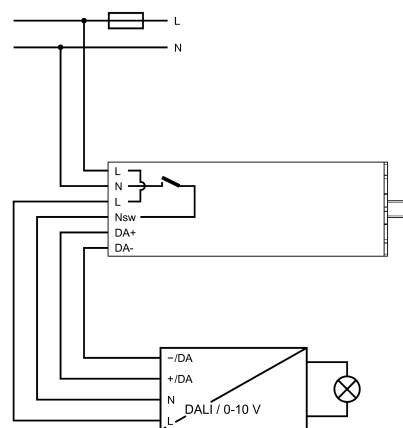

L8 R DL10 V, L8 R DL10 VG