

Konektory desek plošných spojů - TVMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1719011

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Vlastnosti výrobku

- ✓ Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
- ✓ Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrníkové aplikace
- ✓ Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly



Obchodní data

Ks/bal.	50 STK
Minimální objednané množství	50 STK
GTIN	 4 046356 156400
GTIN	4046356156400
Hmotnost/kus (bez obalu)	0,010 kg
Číslo celní sazby	85366990
Země původu	Slovensko

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	25,8 mm
Šířka [w]	15,24 mm
Výška [h]	19,6 mm
Rozteč	5,08 mm
Rozměr a	10,16 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	TVMSTB 2,5/..-ST
----------------	------------------

Konektory desek plošných spojů - TVMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1719011

Technické údaje

Všeobecné

Druh kontaktu	Zásuvka
Počet pólů	3
Typ připojení	Šroubová svorka s tahovým pouzdrém
skupina izolačního materiálu	I
Jmenovité rázové napětí (III/3)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
Jmenovité napětí (III/2)	400 V
Jmenovité napětí (II/2)	630 V
Jmenovitý proud I_N	12 A
Jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Zatěžovací proud maximální	12 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Délka odstranění izolace	7 mm
Závit šroubu	M3
Utahovací moment min.	0,5 Nm
Utahovací moment max	0,6 Nm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,25 mm ²
	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	24
Průřez vodiče AWG max.	12
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,2 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	1 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,2 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	1,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	1 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrém max	0,5 mm ²

Konektory desek plošných spojů - TVMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1719011

Technické údaje

Data připojení

	1,5 mm ²
--	---------------------

Normy a určování


Přípojka podle normy	CUL
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance


China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Výkresy

Diagram

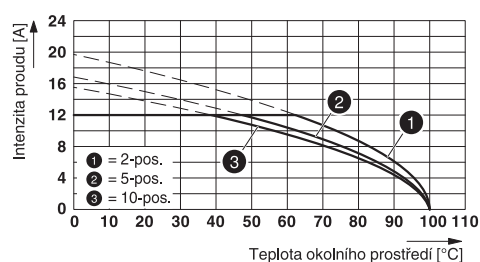

Výkres v měřítku

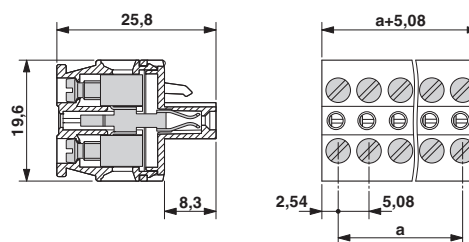

Typ: TVMSTB 2,5/...-ST-5,08 s MSTBVA 2,5/...-G-5,08

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
-------------	----------

Konektory desek plošných spojů - TVMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1719011

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

Aprobace

Aprobace

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECCEB Scheme / cULus Recognized / EAC

Aprobace Ex

Podrobnosti schválení

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40041286
Jmenovité napětí UN	400 V		
Jmenovitý proud IN	12 A		
mm²/AWG/kcmil	0.2-2.5		

IECCEB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-58421-B1B2
Jmenovité napětí UN	400 V		
Jmenovitý proud IN	12 A		
mm²/AWG/kcmil	0.2-2.5		

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011
	D	B	
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V	
Jmenovitý proud IN	10 A	10 A	
mm²/AWG/kcmil	30-12	30-12	

Konektory desek plošných spojů - TVMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1719011

Aprobace

EAC



B.01742

Příslušenství

Příslušenství

Šroubovací nástroj

Šroubovák - SZS 0,6X3,5 - 1205053



Ovládací nástroj, pro svorky ST, izolovaný, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6x3,5x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí

Doplňující produkty

Kontaktní lišta - MSTBW 2,5/ 3-G-5,08 - 1735879



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Kontaktní lišta - MDSTBV 2,5/ 3-G1-5,08 - 1736742



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR-). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

Konektory desek plošných spojů - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - 1755749



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Konektory desek plošných spojů - TVMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1719011

Příslušenství

Konektory desek plošných spojů - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení



Kontaktní lišta - MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 - 1758021

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení



Kontaktní lišta - MSTB 2,5/ 3-G-5,08 - 1759020

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení



Kontaktní lišta - MDSTB 2,5/ 3-G-5,08 - 1762075

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Připojitelná! Pojistná příruba: č. výr. 1736771, 1736768. U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!



Kontaktní lišta - MDSTB 2,5/ 3-G1-5,08 - 1762376

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR-). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!



Konektory desek plošných spojů - TVMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1719011

Příslušenství

Konektory desek plošných spojů - MDSTBV 2,5/ 3-G-5,08 - 1763087



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Připojitelná! Pojistná příruba: č. výr. 1836477, 1836480. U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

Kontaktní lišta - SMSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1767384



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Konektory desek plošných spojů - SMSTB 2,5/ 3-G-5,08 - 1769476



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Kontaktní lišta - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08-LA - 1770957



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Kontaktní lišta - MDSTBW 2,5/ 3-G-5,08 - 1802414



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

Konektory desek plošných spojů - TVMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1719011

Příslušenství

Kontaktní lišta - MDSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1842076



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

Kontaktní lišta - MDSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - 1845345



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

Kontaktní lišta - MSTBO 2,5/ 3-GR-5,08 - 1847110



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Kontaktní lišta - MSTBO 2,5/ 3-GL-5,08 - 1850440



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Kontaktní lišta - EMSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - 1859522



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vtlačovací technika

Konektory desek plošných spojů - TVMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1719011

Příslušenství

Kontaktní lišta - MDSTBA 2,5/ 3-GL-5,08 - 1874714



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

Kontaktní lišta - MDSTBA 2,5/ 3-GR-5,08 - 1874727



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

Kontaktní lišta - MDSTBVA 2,5/ 3-GL-5,08 - 1874756



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

Pouzdro - MDSTBVA 2,5/ 3-GR-5,08 - 1874769



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

Kontaktní lišta - EMSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1880313



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vtlačovací technika

Konektory desek plošných spojů - TVMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1719011

Příslušenství

Konektory desek plošných spojů - DFK-MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1898842



Zásuvka konektorové průchodky, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Konektory desek plošných spojů - DFK-MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - 1899142



Zásuvka konektorové průchodky, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Konektory desek plošných spojů - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 THT - 1902754



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Konektory desek plošných spojů - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 THT - 1902822



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Konektory desek plošných spojů - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 THT-R32 - 1937240



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Konektory desek plošných spojů - TVMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1719011

Příslušenství

Konektory desek plošných spojů - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 THT-R56 - 1940428



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Konektory desek plošných spojů - CC 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - 1954391



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Konektory desek plošných spojů - CC 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32 - 1954595



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Konektory desek plošných spojů - CCA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - 1954922



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Konektory desek plošných spojů - CCA 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32 - 1955044



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Konektory desek plošných spojů - TVMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1719011

Příslušenství

Konektory desek plošných spojů - CCV 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - 1955390



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Konektory desek plošných spojů - CCV 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32 - 1955336



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Konektory desek plošných spojů - CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - 1955866



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Konektory desek plošných spojů - CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32 - 1955976



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.