

Zásuvka konektorové průchodky - IMC 1,5/ 3-G-3,81 - 1862580

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 3, rozteč: 3,81 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení



Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Vaše výhody

- ✓ Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
- ✓ Invertovaná zásuvka konektoru s dutinkovými kontakty pro výstupy přístroje zajištěné proti dotyku prstů nebo spojení základní deska – základní deska



Obchodní data

Ks/bal.	50 ks
GTIN	 4 017918 133580
GTIN	4017918133580
Hmotnost/kus (bez obalu)	0,001 kg
Číslo celní sazby	85366930
Země původu	Polsko

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	14,45 mm
Šířka	12,22 mm
Rozteč	3,81 mm
Rozměr a	7,62 mm
Šířka [w]	12,22 mm
Výška [h]	10,25 mm
Konstrukční výška	6,85 mm
Délka pájeného pinu	3,4 mm
rozměry kolíku	0,62 x 1,12 mm

Zásuvka konektorové průchodky - IMC 1,5/ 3-G-3,81 - 1862580

Technické údaje

Rozměry

Délka	14,45 mm
-------	----------

Všeobecné

Rodina výrobků	IMC 1,5/...-G
skupina izolačního materiálu	I
Jmenovité rázové napětí (III/3)	2,5 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	2,5 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	2,5 kV
Jmenovité napětí (III/3)	160 V
Jmenovité napětí (III/2)	160 V
Jmenovité napětí (II/2)	320 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	8 A
Zatěžovací proud maximální	8 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	zelená
Počet pólů	3

Normy a určování


Přípojka podle normy	EN-VDE
	CUL
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance


China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Výkresy

Vrtací schéma

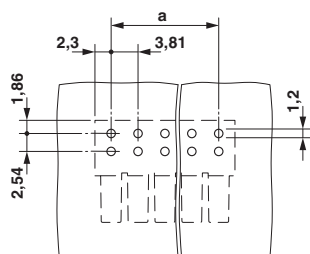

Diagram

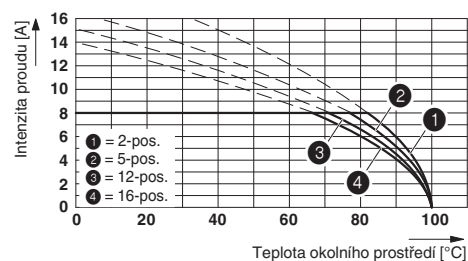

Typ: IMC 1,5/...-ST-3,81 s IMC 1,5/...-G-3,81

Zásuvka konektorové průchodky - IMC 1,5/ 3-G-3,81 - 1862580

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

Aprobace

Aprobace

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Aprobace Ex

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-60987-B1B2
Jmenovité napětí UN	160 V		
Jmenovitý proud IN	8 A		

Zásuvka konektorové průchodky - IMC 1,5/ 3-G-3,81 - 1862580

Aprobace

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40011723
Jmenovité napětí UN	160 V		
Jmenovitý proud IN	8 A		

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20110128
	D	B	
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V	
Jmenovitý proud IN	8 A	8 A	

Příslušenství

Příslušenství

Označovací pero

Označovací tužka - B-STIFT - 1051993



Značkovač, k ručnímu popisu nepotíštěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm

Popisky svorek, nepotíštěný

Označovací karta - SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883



Označovací karta, Arch, bílá, nepotíštěná, popisovatelná pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Tiskové systémy Office, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 210 mm, velikost popisovaného pole: 186 x 2,8 mm

Popisky svorek, potíštěné

Zásuvka konektorové průchodky - IMC 1,5/ 3-G-3,81 - 1862580

Příslušenství

Označovací karta - SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109



Označovací karta, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-(99)100, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 3,81 mm, velikost popisovaného pole: 3,81 x 2,8 mm

Doplňující produkty

Zásuvka konektorové průchodky - MCO 1,5/ 3-GR-3,81 - 1861659



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 3, rozteč: 3,81 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Zásuvka konektorové průchodky - MCO 1,5/ 3-GL-3,81 - 1861730



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 3, rozteč: 3,81 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Zásuvka konektorové průchodky - MCDV 1,5/ 3-G1-3,81 - 1847738



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 3, rozteč: 3,81 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, U kombinace se zástrčkami MCV je vždy nutné použít zástrčku MCVW a MCVR.

Zásuvka konektorové průchodky - MCDV 1,5/ 3-G-3,81 - 1830415



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 3, rozteč: 3,81 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, U kombinace se zástrčkami MCV je vždy nutné použít zástrčku MCVW a MCVR.

Zásuvka konektorové průchodky - IMC 1,5/ 3-G-3,81 - 1862580

Příslušenství

Konektory desek plošných spojů - MCD 1,5/ 3-G1-3,81 - 1843088



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 3, rozteč: 3,81 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, U kombinace se zástrčkami MCV je vždy nutné použít zástrčku MCVW a MCVR.

Zásuvka konektorové průchodky - MCD 1,5/ 3-G-3,81 - 1829963



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 3, rozteč: 3,81 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, U kombinace se zástrčkami MCV je vždy nutné použít zástrčku MCVW a MCVR.

Konektory desek plošných spojů - IMC 1,5/ 3-ST-3,81 - 1857896




Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 3, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Zásuvka konektorové průchodky - MCVK 1,5/ 3-G-3,81 - 1832743



Konektor nosné lišty, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 3, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Nosná lišta

Zásuvka konektorové průchodky - MCVDU 1,5/ 3-G-3,81 - 1832701



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 3, rozteč: 3,81 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Zásuvka konektorové průchodky - IMC 1,5/ 3-G-3,81 - 1862580

Příslušenství

Konektory desek plošných spojů - MCV 1,5/ 3-G-3,81 - 1803439



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 3, rozteč: 3,81 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/ 3-G-3,81 - 1803280



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 3, rozteč: 3,81 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Zásuvka konektorové průchodky - MC 1,5/ 3-G-3,81 THT - 1908774



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 3, rozteč: 3,81 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Konektory desek plošných spojů - SMC 1,5/ 3-G-3,81 - 1827282



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 3, rozteč: 3,81 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Zásuvka konektorové průchodky - EMCV 1,5/ 3-G-3,81 - 1860650



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 3, rozteč: 3,81 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vtlačovací technika

Zásuvka konektorové průchodky - IMC 1,5/ 3-G-3,81 - 1862580

Příslušenství

Zásuvka konektorové průchodky - EMC 1,5/ 3-G-3,81 - 1897814

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 3, rozteč: 3,81 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vtlačovací technika

