

Konektory desek plošných spojů - HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - 2202572


Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Konektor desek plošných spojů, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, barva: světle šedá, Barva otevírače pružiny: červená

Vaše výhody

- ✓ Výrobek patří k rodině produktů ME-IO
- ✓ Montáž bez použití nástrojů
- ✓ Dostupné v konstrukčních šířkách 18,8 mm
- ✓ Třída hořlavosti V0 dle UL 94
- ✓ Čelní technika připojení push-in
- ✓ Montovatelný na nosnou lištu
- ✓ Dle volby s konektorem sběrnice na nosnou lištu

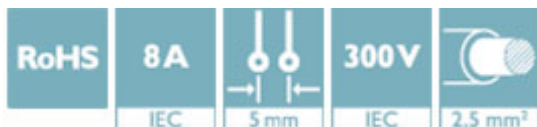

Obchodní data

Ks/bal.	50 ks
Minimální objednané množství	50 ks
GTIN	 4 055626 146140
GTIN	4055626146140
Hmotnost/kus (bez obalu)	0,003 kg
Číslo celní sazby	85366990
Země původu	Polsko
Upozornění	Vyrobena na zakázku (nelze vrátit)

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	10,9 mm
Šířka [w]	18,8 mm
Výška [h]	21,6 mm

Konektory desek plošných spojů - HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - 2202572

Technické údaje

Rozměry

Rozteč	5 mm
--------	------

Všeobecné

Počet pólů	4
Typ připojení	Technologie Push-in
Jmenovité rázové napětí (III/3)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	2,5 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
Jmenovité napětí (III/2)	300 V
Jmenovité napětí (II/2)	600 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	8 A
Jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Zatěžovací proud maximální	8 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Délka odstranění izolace	10 mm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min.	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	1,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,25 mm ²
	1,5 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	24
Průřez vodiče AWG max.	16

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
Třída hořlavosti podle UL 94	V0


Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Výkresy

Konektory desek plošných spojů - HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - 2202572

Diagram

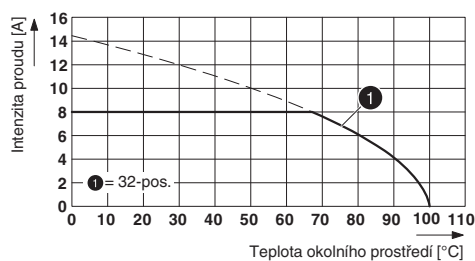

Typ: HSCP-SP 2,5-... s HSCH 2,5-...U/... THR 9005

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27371300
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------

Aprobace

Aprobace

Aprobace

IECEE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / EAC

Aprobace Ex

Podrobnosti schválení

Konektory desek plošných spojů - HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - 2202572

Aprobace

IECEE CB Scheme			http://www.iecee.org/	DE1-58278
Jmenovité napětí UN	630 V			
Jmenovitý proud IN	8 A			
mm²/AWG/kcmil	0.2-2.5			

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40045764
Jmenovité napětí UN	630 V		
Jmenovitý proud IN	8 A		
mm²/AWG/kcmil	0.2-2.5		

EAC		B.01742	
-----	---	---------	--