

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Dvoupatrová svorkovnice, typ připojení: Pružinové připojení/zástrčka, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/15, NS 35/7,5

Vlastnosti výrobku

- Testováno pro železniční aplikace
- Vedení potenciálu na dvou patrech

Obchodní data

Ks/bal.	50 STK
GTIN	 4 017918 832650
GTIN	4017918832650
Hmotnost/kus (bez obalu)	0,010 kg
Číslo celní sazby	85369010
Země původu	Polsko

Technické údaje

Všeobecné

Počet pater	2
Počet přípojek	4
jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Oblast použití	Železniční průmysl
	Konstrukce strojů
	Konstrukce zařízení
Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Technické údaje

Všeobecné

Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce	0,77 W (při připojení několika pater se hodnota znásobí)
Přípojka podle normy	IEC 61984
Jmenovitý proud I_N	22 A
Zatěžovací proud maximální	22 A (při průřezu vodiče 4 mm ²)
Jmenovité napětí U_N	500 V
Otevřená boční stěna	Ano
Zásuvné cykly mechanické	100
Výsledek rázové zkoušky	Zkouška vykonána úspěšně
Požadovaná hodnota rázové zkoušky	7,3 kV
Výsledek zkoušky střídavého zkušebního napětí	Zkouška vykonána úspěšně
Požadovaná hodnota střídavého zkušebního napětí	1,89 kV
Výsledek pevného usazení na upevňovacím podkladě	Zkouška vykonána úspěšně
Pevné uložení na upevňovacím podkladě	NS 35
Požadovaná hodnota	1 N
Výsledek odolnosti vůči krátkodobému proudu	Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška odolnosti vůči krátkodobému proudu průřez vodiče	2,5 mm ²
Krátkodobý proud	0,3 kA
Výsledek tepelné zkoušky	Zkouška vykonána úspěšně
Důkaz o tepelných vlastnostech (jehlový plamen) doba působení	30 s
Výsledek zkoušky kmitáním, širokopásmový šum	Zkouška vykonána úspěšně
Specifikace zkoušky kmitáním, širokopásmový šum	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zkušební spektrum	Test životnosti kategorie 1, třída B, na karoserii vozidla
Zkušební frekvence	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ až $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Úroveň ASD	0,964 (m/s ²) ² /Hz
Zrychlení	0,58 g
Zkušební doba na jednu osu	5 h
Zkušební směry	Osa X, Y a Z
Výsledek zkoušky rázem	Zkouška vykonána úspěšně
Specifikace zkoušky rázem	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma rázu	Polosinus
Zrychlení	5g
Doba trvání rázu	30 ms
Počet rázů v jednom směru	3
Zkušební směry	Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statické použití izolačního materiálu v chladu	-60 °C
Chování při hoření pro kolejová vozidla (DIN 5510-2)	Zkouška vykonána úspěšně

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Technické údaje

Všeobecné

Zkušební postup s kontrolním plamenem (DIN EN 60695-11-10)	V0
Index kyslíku (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 třída I	2
NF F16-101, NF F10-102 třída F	2
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162)	úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662)	úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C)	úspěšně vykonáno
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Rozměry

Šířka	5,2 mm
Délka	71,5 mm
Výška NS 35/7,5	47,5 mm
Výška NS 35/15	55 mm

Data připojení

Typ připojení	Pružinové připojení/zástrčka
Min. průřez vodiče, tuhý	0,08 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,08 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	28
Průřez vodiče AWG max.	12
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²
	2,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdem max	0,5 mm ²
Délka odizolování	8 mm ... 10 mm
válečkový kalibr	A3

Normy a určování

Přípojka podle normy	CSA
	IEC 61984
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Technické údaje

Normy a určování


Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance


China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Výkresy

Schéma zapojení



Diagram

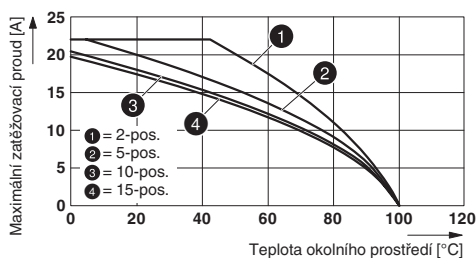

Platí pro všechny varianty konektorů SP... .

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141117
eCl@ss 4.1	27141117
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobace


Aprobace


Aprobace


CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / LR / BV / IECCE CB Scheme / EAC / DNV GL / cULus Recognized

Aprobace Ex

Podrobnosti schválení

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	D	B	C
Jmenovité napětí UN	600 V	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	5 A	20 A	20 A
mm ² /AWG/kcmil	24-10	24-10	24-10

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	D	B	C
Jmenovité napětí UN	600 V	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	5 A	20 A	20 A
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12	28-12

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40019518
Jmenovité napětí UN	500 V		
mm ² /AWG/kcmil	0.2-4		

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Aprobace

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
----------------	--	---	--------------

	D	B	C
Jmenovité napětí UN	600 V	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	5 A	20 A	20 A
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12	28-12

LR		http://www.lr.org/en	05/20042
----	--	---	----------

BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	27721/A0 BV
----	--	---	-------------

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-57873_B1
Jmenovité napětí UN	500 V		
mm ² /AWG/kcmil	0.2-4		

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

DNV GL	http://exchange.dnv.com/tari/	TAE00001CS
--------	---	------------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	--	---

Příslušenství

Příslušenství

Dokumentace

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Montážní materiál - ST-IL - 3039900

Obslužná nálepka pro svornici ST



Čelní adaptér

Čelní adaptér - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 0,5M/S7 - 2904713



Kabeláž VIP-Power, univerzální čelní adaptér k připojení na všechny běžné 20pólové konstrukční skupiny V/V SIMATIC S7-300, přes dvě vedení vždy s jedním 10pólovým konektorem COMBI, rozteč 5,2 mm, délka kabelu: 0,5 m

Čelní adaptér - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 1,0M/S7 - 2904714



Kabeláž VIP-Power, univerzální čelní adaptér k připojení na všechny běžné 20pólové konstrukční skupiny V/V SIMATIC S7-300, přes dvě vedení vždy s jedním 10pólovým konektorem COMBI, rozteč 5,2 mm, délka kabelu: 1 m

Čelní adaptér - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 1,5M/S7 - 2904715



Kabeláž VIP-Power, univerzální čelní adaptér k připojení na všechny běžné 20pólové konstrukční skupiny V/V SIMATIC S7-300, přes dvě vedení vždy s jedním 10pólovým konektorem COMBI, rozteč 5,2 mm, délka kabelu: 1,5 m

Čelní adaptér - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 2,0M/S7 - 2904716



Kabeláž VIP-Power, univerzální čelní adaptér k připojení na všechny běžné 20pólové konstrukční skupiny V/V SIMATIC S7-300, přes dvě vedení vždy s jedním 10pólovým konektorem COMBI, rozteč 5,2 mm, délka kabelu: 2 m

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Čelní adaptér - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 2,5M/S7 - 2904717



Kabeláž VIP-Power, univerzální čelní adaptér k připojení na všechny běžné 20pólové konstrukční skupiny V/V SIMATIC S7-300, přes dvě vedení vždy s jedním 10pólovým konektorem COMBI, rozteč 5,2 mm, délka kabelu: 2,5 m

Čelní adaptér - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 3,0M/S7 - 2904718



Kabeláž VIP-Power, univerzální čelní adaptér k připojení na všechny běžné 20pólové konstrukční skupiny V/V SIMATIC S7-300, přes dvě vedení vždy s jedním 10pólovým konektorem COMBI, rozteč 5,2 mm, délka kabelu: 3 m

Čelní adaptér - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/10,0M/S7 - 2904723



Kabeláž VIP-Power, univerzální čelní adaptér k připojení na všechny běžné 20pólové konstrukční skupiny V/V SIMATIC S7-300, přes dvě vedení vždy s jedním 10pólovým konektorem COMBI, rozteč 5,2 mm, délka kabelu: 10 m

Čelní adaptér - VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 0,5M/S7 - 2904702



Kabeláž VIP-Power, univerzální čelní adaptér k připojení na všechny běžné 40pólové konstrukční skupiny V/V SIMATIC S7-300, přes čtyři vedení vždy s jedním 10pólovým konektorem COMBI, rozteč 5,2 mm, délka kabelu: 0,5 m

Čelní adaptér - VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,0M/S7 - 2904703



Kabeláž VIP-Power, univerzální čelní adaptér k připojení na všechny běžné 40pólové konstrukční skupiny V/V SIMATIC S7-300, přes čtyři vedení vždy s jedním 10pólovým konektorem COMBI, rozteč 5,2 mm, délka kabelu: 1 m

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Čelní adaptér - VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,5M/S7 - 2904704



Kabeláž VIP-Power, univerzální čelní adaptér k připojení na všechny běžné 40pólové konstrukční skupiny V/V SIMATIC S7-300, přes čtyři vedení vždy s jedním 10pólovým konektorem COMBI, rozteč 5,2 mm, délka kabelu: 1,5 m

Čelní adaptér - VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,0M/S7 - 2904705



Kabeláž VIP-Power, univerzální čelní adaptér k připojení na všechny běžné 40pólové konstrukční skupiny V/V SIMATIC S7-300, přes čtyři vedení vždy s jedním 10pólovým konektorem COMBI, rozteč 5,2 mm, délka kabelu: 2 m

Čelní adaptér - VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,5M/S7 - 2904706



Kabeláž VIP-Power, univerzální čelní adaptér k připojení na všechny běžné 40pólové konstrukční skupiny V/V SIMATIC S7-300, přes čtyři vedení vždy s jedním 10pólovým konektorem COMBI, rozteč 5,2 mm, délka kabelu: 2,5 m

Čelní adaptér - VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 3,0M/S7 - 2904707



Kabeláž VIP-Power, univerzální čelní adaptér k připojení na všechny běžné 40pólové konstrukční skupiny V/V SIMATIC S7-300, přes čtyři vedení vždy s jedním 10pólovým konektorem COMBI, rozteč 5,2 mm, délka kabelu: 3 m

Čelní adaptér - VIP-PA-PWR/4X10COMBI/10,0M/S7 - 2904712



Kabeláž VIP-Power, univerzální čelní adaptér k připojení na všechny běžné 40pólové konstrukční skupiny V/V SIMATIC S7-300, přes čtyři vedení vždy s jedním 10pólovým konektorem COMBI, rozteč 5,2 mm, délka kabelu: 10 m

Izolační pouzdro

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Izolační dutinka - ISH 2,5/0,2 - 3002843



Izolační dutinka, barva: bílá

Izolační dutinka - ISH 2,5/0,5 - 3002856



Izolační dutinka, barva: šedá

Izolační dutinka - ISH 2,5/1,0 - 3002869



Izolační dutinka, barva: černá

Kódovací prvek

Kódovací hvězdice - PC - 3040588



Kódovací hvězdice, délka: 3 mm, šířka: 3 mm, výška: 6 mm, barva: červená

Koncovka

Koncový držák - CLIPFIX 35 - 3022218



Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možnost označení, šířka: 9,5 mm, barva: šedá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Koncový držák - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možnost označení, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá

Koncový držák - E/NS 35 N - 0800886



Koncovka, šířka: 9,5 mm, barva: šedá

Koncový kryt

Zakončovací kryt - D-STTB 2,5/2P - 3040096



Zakončovací kryt, délka: 71,5 mm, šířka: 2,2 mm, výška: 39,65 mm, barva: šedá

Nosná lišta

Nosná lišta, děrovaná - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Nosná lišta, děrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 7,5 mm, dle EN 60715, materiál: Ocel, pozinkovaná, silnovrstvě pasivovaná, délka: 2000 mm, barva: stříbrný

Nosná lišta neděrovaná - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Nosná lišta neděrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 7,5 mm, dle EN 60715, materiál: Ocel, pozinkovaná, silnovrstvě pasivovaná, délka: 2000 mm, barva: stříbrná

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Nosná lišta, děrovaná - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Nosná lišta, děrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 7,5 mm, dle EN 60715, materiál: Ocel, pozinkovaný, bílá pasivace, délka: 2000 mm, barva: bílá

Nosná lišta neděrovaná - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Nosná lišta neděrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 7,5 mm, dle EN 60715, materiál: Ocel, pozinkovaný, bílá pasivace, délka: 2000 mm, barva: bílá

Nosná lišta neděrovaná - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Nosná lišta neděrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 7,5 mm, dle EN 60715, materiál: hliník, nepotažená, délka: 2000 mm, barva: stříbrná

Nosná lišta, děrovaná - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Nosná lišta, děrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 7,5 mm, dle EN 60715, materiál: Ocel, pozinkování, délka: 2000 mm, barva: stříbrná

Nosná lišta neděrovaná - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Nosná lišta neděrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 7,5 mm, dle EN 60715, materiál: Ocel, pozinkování, délka: 2000 mm, barva: stříbrná

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Nosná lišta neděrovaná - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Nosná lišta neděrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 7,5 mm, dle EN 60715, materiál: měď, nepotažená, délka: 2000 mm, barva: měděná barva

Koncový uzávěr - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5

Nosná lišta, děrovaná - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Nosná lišta, děrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 15 mm, obdoba EN 60715, materiál: Ocel, pozinkovaná, silnovrstvě pasivovaná, délka: 2000 mm, barva: stříbrná

Nosná lišta neděrovaná - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Nosná lišta neděrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 15 mm, obdoba EN 60715, materiál: Ocel, pozinkovaná, silnovrstvě pasivovaná, délka: 2000 mm, barva: stříbrná

Nosná lišta, děrovaná - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Nosná lišta, děrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 15 mm, obdoba EN 60715, materiál: Ocel, pozinkovaný, bílá pasivace, délka: 2000 mm, barva: bílá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Nosná lišta neděrovaná - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Nosná lišta neděrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 15 mm, obdoba EN 60715, materiál: Ocel, pozinkovaný, bílá pasivace, délka: 2000 mm, barva: bílá

Nosná lišta neděrovaná - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Nosná lišta neděrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 15 mm, obdoba EN 60715, materiál: hliník, nepotažená, délka: 2000 mm, barva: stříbrná

Nosná lišta, děrovaná - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Nosná lišta, děrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 15 mm, obdoba EN 60715, materiál: Ocel, pozinkování, délka: 2000 mm, barva: stříbrná

Nosná lišta neděrovaná - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Nosná lišta neděrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 15 mm, obdoba EN 60715, materiál: Ocel, pozinkování, délka: 2000 mm, barva: stříbrná

Nosná lišta neděrovaná - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Nosná lišta neděrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 15 mm, obdoba EN 60715, materiál: měď, nepotažená, délka: 2000 mm, barva: měděná barva

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Koncový uzávěr - NS 35/15 CAP - 1206573



Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/15

Nosná lišta neděrovaná - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Nosná lišta neděrovaná, Standardní profil 2,3 mm, šířka: 35 mm, výška: 15 mm, dle EN 60715, materiál: Ocel, pozinkovaná, silnovrstvě pasivovaná, délka: 2000 mm, barva: stříbrná

Oddělovací deska

Distanční deska - DP PS-5 - 3036725



Distanční deska, délka: 22,4 mm, šířka: 5,2 mm, výška: 29 mm, počet pólů: 1, barva: červená

Oddělovací deska sekcí

Oddělovací deska oddílů - ATP-STTB 4 - 3030747



Oddělovací deska oddílů, délka: 88,7 mm, šířka: 2 mm, výška: 53 mm, barva: šedá

Příruba

Šroubová přípojka - STTB 2,5/2P-F - 3061169



Šroubová příruba, pro šroubení zástrček COMBI, obrysově a dělením shodná s příslušnými svornicemi COMBI

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Uzavírací příruba - STTB 2,5/2P-FS - 3061428



Uzavírací příruba, šířka: 5,2 mm, výška: 40 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Popisky svorek, nepotištěný

Označovací štítek, plochý - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, velikost popisovaného pole: 5,1 x 5,2 mm

Značkovače pro svorky - UC-TMF 5 - 0818153



Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 4,6 x 5,1 mm

Značkovače pro svorky - UCT-TMF 5 - 0828744



Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 4,4 x 4,7 mm

Popisky svorek, potištěné

Označovací štítek, plochý - ZBF 5 CUS - 0825025



Označovací štítek, plochý, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Označovací štítek, plochý - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 491-500, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm

Označovací štítek, plochý - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, příčně potištěné: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-100, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm

Označovací štítek, plochý - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla 2-20, 22-40, atd. až 82-100, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm

Označovací štítek, plochý - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: lichá čísla 1-19, 21-39 atd. až 81-99, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm

Značkovače pro svorky - UC-TMF 5 CUS - 0824638



Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 4,6 x 5,1 mm

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Značkovače pro svorky - UCT-TMF 5 CUS - 0829658



Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 4,4 x 4,7 mm

Šroubovací nástroj

Šroubovák - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí

Šroubovák - ST-BW - 1207608



Ovládací nástroj, pro všechny pružiny 2,5 mm² - 4,0 mm²

Záslepka

Zaslepení - CEC 2,5 - 3062757



Kryt pro šachtu vodiče, 10pólový, pro pružinové svornice (ST) a řadové svornice s technologií Push-in (PT) s šířkou: 5,2 mm

Zástrčka pro instalaci elektron. prvku

Zástrčka pro instalaci elektronického prvku - P-CO 2-5 R47K - 3032447



Zástrčka pro instalaci elektronického prvku, s odporem 47 kOhm k monitoringu zlomení drátu, rozteč: 5,2 mm, délka: 8,9 mm, šířka: 4,1 mm, výška: 34,8 mm, počet pólů: 2, barva: černá

Zástrčný můstek

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčný můstek - FBS 2-5 - 3030161



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, délka: 22,7 mm, šířka: 9 mm, počet pólů: 2, barva: červená

Zástrčný můstek - FBS 3-5 - 3030174



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, délka: 22,7 mm, šířka: 14,2 mm, počet pólů: 3, barva: červená

Zástrčný můstek - FBS 4-5 - 3030187



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, délka: 22,7 mm, šířka: 19,4 mm, počet pólů: 4, barva: červená

Zástrčný můstek - FBS 5-5 - 3030190



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, délka: 22,7 mm, šířka: 24,6 mm, počet pólů: 5, barva: červená

Zástrčný můstek - FBS 10-5 - 3030213



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, délka: 22,7 mm, šířka: 50,6 mm, počet pólů: 10, barva: červená

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčný můstek - FBS 20-5 - 3030226



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 20, barva: červená

Zástrčný můstek - FBS 50-5 - 3038930



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 50, barva: červená

Zástrčný můstek - FBS 2-5 BU - 3036877



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 2, barva: modrá

Zástrčný můstek - FBS 3-5 BU - 3036880



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 3, barva: modrá

Zástrčný můstek - FBS 4-5 BU - 3036893



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 4, barva: modrá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčný můstek - FBS 5-5 BU - 3036903



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 5, barva: modrá

Zástrčný můstek - FBS 10-5 BU - 3036916



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 10, barva: modrá

Zástrčný můstek - FBS 20-5 BU - 3036929



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 20, barva: modrá

Zástrčný můstek - FBS 50-5 BU - 3032114



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 50, barva: modrá

Zástrčný můstek - FBS 2-5 GY - 3038969



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 2, barva: šedá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčný můstek - FBS 3-5 GY - 3038972



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 3, barva: šedá

Zástrčný můstek - FBS 4-5 GY - 3038985



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 4, barva: šedá

Zástrčný můstek - FBS 5-5 GY - 3038998



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 5, barva: šedá

Zástrčný můstek - FBS 10-5 GY - 3039007



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 10, barva: šedá

Zástrčný můstek - FBS 20-5 GY - 3038671



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 20, barva: šedá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčný můstek - FBS 50-5 GY - 3032127



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 50, barva: šedá

Zástrčný můstek - FBSR 2-5 - 3033702



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 2, barva: červená

Zástrčný můstek - FBSR 3-5 - 3001591



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 3, barva: červená

Zástrčný můstek - FBSR 4-5 - 3001592



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 4, barva: červená

Zástrčný můstek - FBSR 5-5 - 3001593



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 5, barva: červená

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčný můstek - FBSR 10-5 - 3033710



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 10, barva: červená

Zásuvka pro zkušební zástrčku

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



Zkušební adaptér 4mm, pro svorky v rozdělení 5,2 mm a 6,2 mm

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



Zkušební adaptér 4mm, pro svorky v rozdělení 5,2 mm a 6,2 mm

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



Zkušební adaptér 4mm, pro svorky v rozdělení 5,2 mm a 6,2 mm

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



Zkušební adaptér 4mm, pro svorky v rozdělení 5,2 mm a 6,2 mm

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



Zkušební adaptér 4mm, pro svorky v rozdělení 5,2 mm a 6,2 mm

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



Zkušební adaptér 4mm, pro svorky v rozdělení 5,2 mm a 6,2 mm

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



Zkušební adaptér 4mm, pro svorky v rozdělení 5,2 mm a 6,2 mm

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



Zkušební adaptér 4mm, pro svorky v rozdělení 5,2 mm a 6,2 mm

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



Zkušební adaptér 4mm, pro svorky v rozdělení 5,2 mm a 6,2 mm

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



Zkušební adaptér 4mm, pro svorky v rozdělení 5,2 mm a 6,2 mm

Zkušební zástrčka

Zkušební zástrčka - PS-5 - 3030983



Zkušební zástrčka, barva: červená

Zkušební zástrčka - PS-5/2,3MM RD - 3038723



Zkušební zástrčka, barva: červená

Doplňující produkty

Zástrčka - SP 2,5/ 1 - 3040258



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP 2,5/ 2 - 3040261



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 2, počet pólů: 2, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 10,4 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčka - SP 2,5/ 3 - 3040274



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 3, počet pólů: 3, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 15,6 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP 2,5/ 4 - 3040287



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 4, počet pólů: 4, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 20,8 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP 2,5/ 5 - 3040290



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 5, počet pólů: 5, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 26 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP 2,5/ 6 - 3040300



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 6, počet pólů: 6, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 31,2 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP 2,5/ 7 - 3040313



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 7, počet pólů: 7, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 36,4 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčka - SP 2,5/ 8 - 3040326



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 8, počet pólů: 8, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 41,6 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP 2,5/ 9 - 3040339



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 9, počet pólů: 9, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 46,8 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP 2,5/10 - 3040342



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 10, počet pólů: 10, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 52 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP 2,5/11 - 3040355



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 11, počet pólů: 11, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 57,2 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP 2,5/12 - 3040368



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 12, počet pólů: 12, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 62,4 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčka - SP 2,5/13 - 3040371



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 13, počet pólů: 13, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 67,6 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP 2,5/14 - 3040384



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 14, počet pólů: 14, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 72,8 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP 2,5/15 - 3040397



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 15, počet pólů: 15, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 78 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP 2,5/ 1 BU - 3040698



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 39 mm, barva: modrá

Zástrčka - SP 2,5/ 1 GNYE - 3040708



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 39 mm, barva: zeleno-žlutá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčka - SPB 2,5/ 1 - 3040106



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPB 2,5/ 2 - 3040119



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 2, počet pólů: 2, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 10,4 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPB 2,5/ 3 - 3040122



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 3, počet pólů: 3, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 15,6 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPB 2,5/ 4 - 3040135



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 4, počet pólů: 4, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 20,8 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPB 2,5/ 5 - 3040143



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 5, počet pólů: 5, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 26 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčka - SPB 2,5/ 6 - 3040151



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 6, počet pólů: 6, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 31,2 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPB 2,5/ 7 - 3040164



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 7, počet pólů: 7, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 36,4 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPB 2,5/ 8 - 3040177



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 8, počet pólů: 8, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 41,6 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPB 2,5/ 9 - 3040180



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 9, počet pólů: 9, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 46,8 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPB 2,5/10 - 3040193



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 10, počet pólů: 10, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 52 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčka - SPB 2,5/11 - 3040203



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 11, počet pólů: 11, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 57,2 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPB 2,5/12 - 3040216



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 12, počet pólů: 12, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 62,4 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPB 2,5/13 - 3040229



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 13, počet pólů: 13, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 67,6 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPB 2,5/14 - 3040232



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 14, počet pólů: 14, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 72,8 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPB 2,5/15 - 3040245



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 15, počet pólů: 15, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 78 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčka - SPB 2,5/ 1 BU - 3040724



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 39 mm, barva: modrá

Zástrčka - SPB 2,5/ 1 GNYE - 3040711



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 39 mm, barva: zeleno-žlutá

Zástrčka - SPDB 2,5/ 1 - 3040407



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPDB 2,5/ 2 - 3040410



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 2, počet pólů: 2, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 10,4 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPDB 2,5/ 3 - 3040423



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 3, počet pólů: 3, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 15,6 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčka - SPDB 2,5/ 4 - 3040436



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 4, počet pólů: 4, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 20,8 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPDB 2,5/ 5 - 3040449



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 5, počet pólů: 5, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 26 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPDB 2,5/ 6 - 3040452



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 6, počet pólů: 6, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 31,2 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPDB 2,5/ 7 - 3040465



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 7, počet pólů: 7, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 36,4 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPDB 2,5/ 8 - 3040478



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 8, počet pólů: 8, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 41,6 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčka - SPDB 2,5/ 9 - 3040481



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 9, počet pólů: 9, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 46,8 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPDB 2,5/10 - 3040494



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 10, počet pólů: 10, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 52 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPDB 2,5/11 - 3040504



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 11, počet pólů: 11, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 57,2 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPDB 2,5/12 - 3040517



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 12, počet pólů: 12, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 62,4 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPDB 2,5/13 - 3040520



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 13, počet pólů: 13, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 67,6 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčka - SPDB 2,5/14 - 3040533



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 14, počet pólů: 14, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 72,8 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPDB 2,5/15 - 3040546



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 15, počet pólů: 15, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 78 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPDB 2,5/ 1 BU - 3040737



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 39 mm, barva: modrá

Zástrčka - SPDB 2,5/ 1 GNYE - 3040740



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 39 mm, barva: zeleno-žlutá

Zástrčka - SP-H 2,5/ 1 - 3210619



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčka - SP-H 2,5/ 2 - 3210622



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 2, počet pólů: 2, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 10,4 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP-H 2,5/ 3 - 3210635



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 3, počet pólů: 3, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 15,6 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP-H 2,5/ 4 - 3210648



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 4, počet pólů: 4, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 20,8 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP-H 2,5/ 5 - 3210651



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 5, počet pólů: 5, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 26 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP-H 2,5/ 6 - 3210664



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 6, počet pólů: 6, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 31,2 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčka - SP-H 2,5/ 7 - 3210677



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 7, počet pólů: 7, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 36,4 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP-H 2,5/ 8 - 3210680



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 8, počet pólů: 8, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 41,6 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP-H 2,5/ 9 - 3210693



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 9, počet pólů: 9, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 46,8 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP-H 2,5/10 - 3210703



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 10, počet pólů: 10, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 52 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP-H 2,5/11 - 3210716



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 11, počet pólů: 11, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 57,2 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčka - SP-H 2,5/12 - 3210729



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 12, počet pólů: 12, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 62,4 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP-H 2,5/13 - 3210732



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 13, počet pólů: 13, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 67,6 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP-H 2,5/14 - 3210745



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 14, počet pólů: 14, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 72,8 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP-H 2,5/15 - 3210758



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 15, počet pólů: 15, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 78 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP-H 2,5/ 1 BU - 3210761



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 39 mm, barva: modrá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčka - SP-H 2,5/ 1 GNYE - 3210774



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 39 mm, barva: zeleno-žlutá

Zástrčka - SP-H 2,5/ 1-L - 3210787



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP-H 2,5/ 1-L BU - 3210790



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 39 mm, barva: modrá

Zástrčka - SP-H 2,5/ 1-L GNYE - 3210800



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 39 mm, barva: zeleno-žlutá

Zástrčka - SP-H 2,5/ 1-M - 3210813



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčka - SP-H 2,5/ 1-M BU - 3210826



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 39 mm, barva: modrá

Zástrčka - SP-H 2,5/ 1-M GNYE - 3210839



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 39 mm, barva: zeleno-žlutá

Zástrčka - SP-H 2,5/ 1-R - 3210842



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 39 mm, barva: šedá

Zástrčka - SP-H 2,5/ 1-R BU - 3210855



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 39 mm, barva: modrá

Zástrčka - SP-H 2,5/ 1-R GNYE - 3210868



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, Zásuvné připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 39 mm, barva: zeleno-žlutá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčka - SPV 2,5/ 1 - 3041710



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 34 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPV 2,5/ 2 - 3041723



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 2, počet pólů: 2, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 10,4 mm, výška: 34 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPV 2,5/ 3 - 3041736



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 3, počet pólů: 3, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 15,6 mm, výška: 34 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPV 2,5/ 4 - 3041749



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 4, počet pólů: 4, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 20,8 mm, výška: 34 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPV 2,5/ 5 - 3041752



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 5, počet pólů: 5, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 26 mm, výška: 34 mm, barva: šedá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčka - SPV 2,5/ 6 - 3041765



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 6, počet pólů: 6, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 31,2 mm, výška: 34 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPV 2,5/ 7 - 3041778



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 7, počet pólů: 7, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 36,4 mm, výška: 34 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPV 2,5/ 8 - 3041781



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 8, počet pólů: 8, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 41,6 mm, výška: 34 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPV 2,5/ 9 - 3041794



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 9, počet pólů: 9, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 46,8 mm, výška: 34 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPV 2,5/10 - 3041804



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 10, počet pólů: 10, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 52 mm, výška: 34 mm, barva: šedá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčka - SPV 2,5/11 - 3041817



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 11, počet pólů: 11, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 57,2 mm, výška: 34 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPV 2,5/12 - 3041820



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 12, počet pólů: 12, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 62,4 mm, výška: 34 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPV 2,5/13 - 3041833



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 13, počet pólů: 13, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 67,6 mm, výška: 34 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPV 2,5/14 - 3041846



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 14, počet pólů: 14, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 72,8 mm, výška: 34 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPV 2,5/15 - 3041859



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 15, počet pólů: 15, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 78 mm, výška: 34 mm, barva: šedá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčka - SPV 2,5/ 1 BU - 3061017



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 34 mm, barva: modrá

Zástrčka - SPV 2,5/ 1 GNYE - 3061020



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 34 mm, barva: zeleno-žlutá

Zástrčka - SPV 2,5/ 1-L - 3041024



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 34 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPV 2,5/ 1-L BU - 3041037



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 34 mm, barva: modrá

Zástrčka - SPV 2,5/ 1-L GNYE - 3041040



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 34 mm, barva: zeleno-žlutá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčka - SPV 2,5/ 1-M - 3041053



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 34 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPV 2,5/ 1-M BU - 3041066



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 34 mm, barva: modrá

Zástrčka - SPV 2,5/ 1-M GNYE - 3041079



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 34 mm, barva: zeleno-žlutá

Zástrčka - SPV 2,5/ 1-R - 3041082



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 34 mm, barva: šedá

Zástrčka - SPV 2,5/ 1-R BU - 3041095



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 34 mm, barva: modrá

Dvoupatrová svorkovnice - STTB 2,5/2P - 3040054

Příslušenství

Zástrčka - SPV 2,5/ 1-R GNYE - 3041105



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 34 mm, barva: zeleno-žlutá