


enika®

...business and technology

Světlo do vaší kanceláře

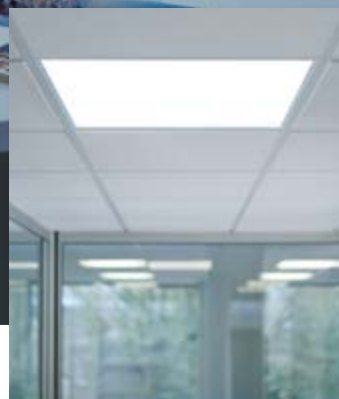

KANCELÁŘSKÁ
SVÍTIDLA

Waldmann **W**
ENGINEERS OF LIGHT



Stojací a stolní svítidla

YARA, LAVIGO

- stojací lampa s přímým a nepřímým osvětlením
- plynule nastavitelný světelný tok 6 000 lm až 21 000 lm
- biodynamické osvětlení VTL 2 700 – 6 500 K, 4 000 K
- senzory denního osvětlení a pohybu (PIR)
- nízký index oslnění UGR ≤ 16
- ovládání bezdrátovým tlačítkem nebo přes aplikaci
- multisenzor: hlasitost, teplota, kvalita vzduchu (CO₂), vlhkost, rezervace místa sdíleného pracoviště (YARA)
- jedno, dvě nebo čtyři svítidla na jedné stojce s volitelnou podstavou
- standardně bílá, černá a stříbrná barva s možností barvy na přání
- varianta s uchycením ke stolu



VIVAA.free

- elegantní stojací lampa s přímým a nepřímým osvětlením
- biodynamické osvětlení VTL 2 700 – 6 500 K, 2 700 K, 4 000 K, 3 000 K
- světelný tok 7 200 lm, stmívatelné
- dřevěná trojnožka nebo kovová základna
- design stínítka na přání

LUCIO

- jedno nebo dvouramenná stolní lampička
- světelný tok až 300 lm, stmívatelné
- teplota chromatičnosti 3 000 K nebo 4 000 K
- uchycení do podstavy nebo do svěrky stolu
- USB připojení, adaptér do zásuvky



PARA.MI

- jedno nebo dvouramenná stolní lampička
- světelný tok až 600 lm, stmívatelné dle přednastavených hodnot
- teplota chromatičnosti 3 000 K nebo 4 000 K
- bílé nebo černé barevné provedení
- čtvercový nebo kulatý design





Závěsná a vestavná svítidla



VIVAA.pendant, VIVAA.fit

- závěsná nebo přisazená varianta
- přímé a nepřímé osvětlení
- biodynamické osvětlení VTL, 3 000 K nebo 4 000 K
- světelný tok 6 400 lm nebo 10 200 lm
- průměr 450 mm nebo 600 mm, tloušťka 28 mm
- možnost ovládání přes mobilní aplikaci



IDOO.line & DOTOO.line

- závěsný, přisazený, vestavný nebo nástěnný lištový systém
- pouze přímé nebo kombinace přímého a nepřímého osvětlení, stmívatelné
- biodynamické osvětlení VTL, 3 000 K nebo 4 000 K
- kónický prizmatický difuzor (CPD), mikro downlight pro přesné zaměření osvětlení, wall washer pro rovnoměrné osvětlení stěn
- vhodné i jako nouzové svítidlo
- Flicker-free technologie
- linie od 854 mm až do délky 18 m s možností 90° rohu



IDOO.pendant

- závěsné svítidlo pro kancelářské prostory
- přímé a nepřímé osvětlení, stmívatelné
- biodynamické osvětlení VTL nebo 4 000 K
- světelný tok 7 000 lm nebo 8 400 lm
- nízký index oslnění UGR ≤ 16
- rozměry 1200 mm x 250 mm x 20 mm



DOTOO.fit

- vestavné čtvercové svítidlo
- 3 000 K nebo 4 000 K, stmívatelné
- světelný tok 3 900 lm nebo 4 100 lm
- Flicker-free technologie
- rozměry 600 x 600 mm, 625 x 625 mm
- rám pro přisazenou montáž

DOTOO.spot

- vestavné kulaté svítidlo k osvětlení chodeb a kanceláří
- teplota chromatičnosti 3 000 K nebo 4 000 K
- světelný tok 1 400 lm nebo 2 100 lm, stmívatelné
- vhodné i jako nouzové svítidlo
- Flicker-free technologie
- průměr 166 mm nebo 216 mm





Nástěnná a přisazená svítidla



ZERA.wall

- osvětlení chodeb a společenských místností
- přímé a nepřímé osvětlení, stmívatelné
- biodynamické osvětlení VTL, 3 000 K nebo 4 000 K
- světelný tok 2 800 lm, 3 300 lm, 5 600 lm nebo 6 600 lm
- rozměry 550 mm x 142 mm x 20 mm nebo 1050 mm x 142 mm x 20 mm



ZERA.bath

- přímé a nepřímé osvětlení zrcadla na toaletě
- biodynamické osvětlení VTL, 3 000 K nebo 4 000 K
- světelný tok 3 300 lm
- stupeň krytí IP44
- rozměry 600 mm x 142 mm x 20 mm



OBLO.fit

- přisazené svítidlo
- opálový akrylátový difuzor
- teplota chromatičnosti 3 000 K nebo 4 000 K
- světelný tok 1 500 lm, 2 100 lm nebo 4 300 lm
- průměr 300 mm, 370 mm nebo 460 mm, tloušťka 85 mm nebo 95 mm
- možnost dekorativního stínítka v barvě RAL na přání



ZAPP!

- tichý UV-C sterilizátor vzduchu
- likviduje viry, bakterie a plísně
- technologie bez filtru a bez ozónu
- objem přefiltrovaného vzduchu 14 m³/h nebo 70 m³/h
- možnost vodorovného umístění, montáže na zeď nebo zavěšení na strop
- rozměry 1160 mm x 130 mm x 130 mm

**náš
tip**

**Chcete si svítidlo vyzkoušet
u sebe na pracovišti?**

Rádi vám jej předvedeme
a na krátkou dobu
i zdarma zapůjčíme.

