


enika®

... business and technology

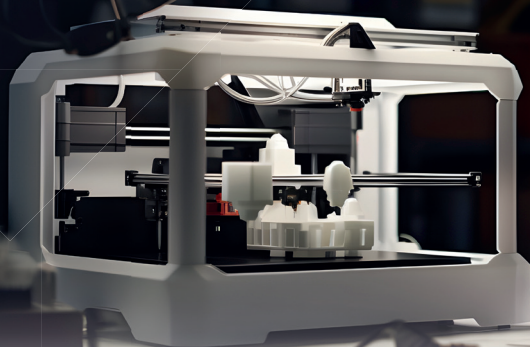

Krokové motory 2-fázové SANYO DENKI

- **VYŠŠÍ ZÁBĚROVÝ MOMENT**

Až o 40% ve srovnání s předchozími modely.

- **KRATŠÍ DOBA POLOHOVÁNÍ**

Zkrácení pracovního cyklu stroje.

- **TICHÝ PROVOZ**

Snížení hladiny hlukosti o 3dB.

- **ÚSPORA ENERGIE**

Vyšší účinnost motoru a nižší tepelné ztráty.

- **NIŽŠÍ VIBRACE**

Oproti stávajícím modelům až o 1/3.

Krokové motory jsou dodávány v bipolárním nebo unipolárním provedení, s jednostrannou nebo průběžnou hřídelí. Lze doplnit o převodovku, elektromagnetickou brzdu a enkodér.

Synonymum pro kvalitu a dlouhou životnost




Krokové motory řady SF242 s přírubou 42 mm

Délka motorů bez hřídele:

33; 39; 48; 59,5 mm

Přidržený krouticí moment
do 0,8 Nm



Krokové motory řady SM256 s přírubou 56 mm

Délka motorů bez hřídele:

41,8; 53,8; 75,8; 85,8 mm

Přidržený krouticí moment
do 2,5 Nm