

Konektory desek plošných spojů - HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - 2202234

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Konektor desek plošných spojů, počet pólů: 6, rozteč: 3,45 mm, barva: světle šedá, Barva otevírače pružiny: oranžová

Vaše výhody

- ✓ Výrobek patří k rodině produktů ME-IO
- ✓ Montáž bez použití nástrojů
- ✓ Dostupné v konstrukčních šířkách 18,8 mm
- ✓ Třída hořlavosti V0 dle UL 94
- ✓ Čelní technika připojení push-in
- ✓ Montovatelný na nosnou lištu
- ✓ Dle volby s konektorem sběrnice na nosnou lištu



Obchodní data

Ks/bal.	50 ks
Minimální objednané množství	50 ks
GTIN	 4 055626 023090
GTIN	4055626023090
Hmotnost/kus (bez obalu)	0,004 kg
Číslo celní sazby	85366990
Země původu	Polsko

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	21,6 mm
Šířka [w]	18,8 mm
Rozteč	3,45 mm

Všeobecné

Počet pólů	6
------------	---

Konektory desek plošných spojů - HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - 2202234

Technické údaje

Všeobecné

Typ připojení	Technologie Push-in
skupina izolačního materiálu	I
Jmenovité rázové napětí (III/3)	2,5 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	2,5 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	2,5 kV
Jmenovité napětí (III/3)	63 V
Jmenovité napětí (III/2)	320 V
Jmenovité napětí (II/2)	320 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	8 A
Jmenovitý průřez	1,5 mm ²
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Délka odstranění izolace	8 mm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	1,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,25 mm ²
	1 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	24
Průřez vodiče AWG max.	16

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
Třída hořlavosti podle UL 94	V0


Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami


Výkresy

Konektory desek plošných spojů - HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - 2202234

Diagram

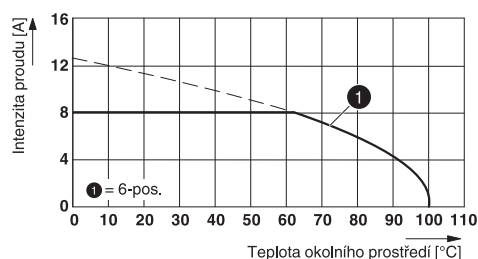

Diagram

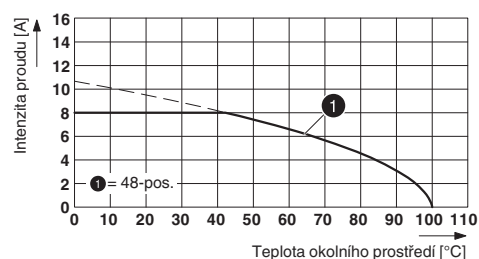

Typ: HSCP-SP 1,5-1U/ 6 7035 s HSCH 1,5-2U/12 9005

Typ: HSCP-SP 1,5-... s HSCH 1,5-...U/... THR 9005

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
-------------	----------

Aprobace

Aprobace

Aprobace

IECEE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / cULus Recognized / EAC

Aprobace Ex

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme	CB scheme	http://www.iecee.org/	DE1-58502
Jmenovité napětí UN	320 V		
Jmenovitý proud IN	8 A		

Konektory desek plošných spojů - HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - 2202234

Aprobace

mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5
---------------	---------

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40045969
Jmenovité napětí UN	320 V		
Jmenovitý proud IN	8 A		
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5		

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20150613
Jmenovité napětí UN	150 V		
Jmenovitý proud IN	8 A		
mm²/AWG/kcmil	24-16		

EAC		B.01742
-----	---	---------

Příslušenství

Příslušenství

Kódovací prvek

Kódovací profil - CP-DMC 1,5 NAT - 1790647



Kódovací profil, pro nasazení mezi kódovací žebra zástrčky a kontaktní lišty po procesu pájení Reflow, z izolačního materiálu, barva: přírodní