

P8 T CO2 MS, P8 T CO2 MR

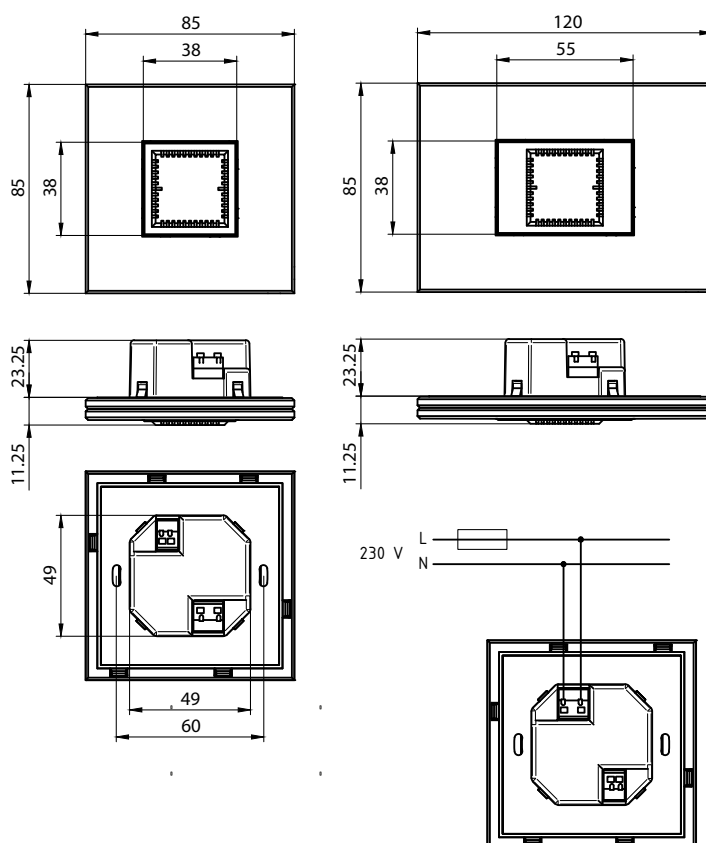
Senzor CO₂ Poseidon®

snadná integrace do jiných systémů | dosah až 150 m | kompatibilní s přístroji Poseidon®


Nový univerzální senzor s nízkým profilem a dokonalým designem z řady Maurito slouží pro měření koncentrace oxidu uhličitého (CO₂), teploty a relativní vlhkosti. Umožňuje různé způsoby použití:

- Indikace překročení nastavených limitů CO₂ pomocí optické nebo akustické signalizace.
- Bezdrátový přenos měřených hodnot do nadřazených systémů a přímé ovládání komponentů systému Poseidon®.


Napájení	230 V ±10 % 50 Hz
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	0 °C to +45 °C
Rozsah měření CO ₂	400 – 3 000 ppm
Přesnost měření CO ₂	±50 ppm ±3 % měřené hodnoty
Přesnost měření teploty	±0,5 K v rozsahu 0 ÷ +55 °C ±1 K v rozsahu -20 ÷ 0 °C
Přesnost měření vlhkosti	±3 % v rozsahu 20 ÷ 80 % RH ±7 % v rozsahu 0 ÷ 20 % RH ±7 % v rozsahu 80 ÷ 100 % RH
Provozní kmitočet	868 MHz
Dosah	až 150 m (ve volném prostoru)


03
 bílá


P8 T CO2 MS 03

37
 onyx


P8 T CO2 MS 37

03
 bílá


P8 T CO2 MR 03

37
 onyx


P8 T CO2 MR 37