





P8 R 2 Pulse

2-kanálový přijímač Poseidon® pro pulsní ovládání

jednoduché nastavení | možnost ovládání velkým počtem vysílačů | opakovací RF signálu | konfigurace pomocí SW Poseidon®

Slouží pro ovládání libovolných řídicích jednotek pro vrata a brány různých výrobců. Jedním ovladačem je pak možno ovládat vjezdovou bránu, závoru parkoviště i garážová vrata. Je možné jej využít i jako opakovací signálu.

Napájecí napětí	9,5 ÷ 30 V AC/DC
Max. zatížení výstupních kontaktů	max. 350 mA / 140 V / 7 W
Délka výstupního pulsu	1 s
Počet kanálů	2
Krytí	IP33 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	-30 ÷ +70 °C
Hmotnost	80 g
Připojovací svorky	šroubovací max. 1 mm ²
Provozní kmitočet	868 MHz
Dosah s dodávanou anténou	až 150 m (ve volném prostoru)
Maximální počet kódů v paměti	1 000

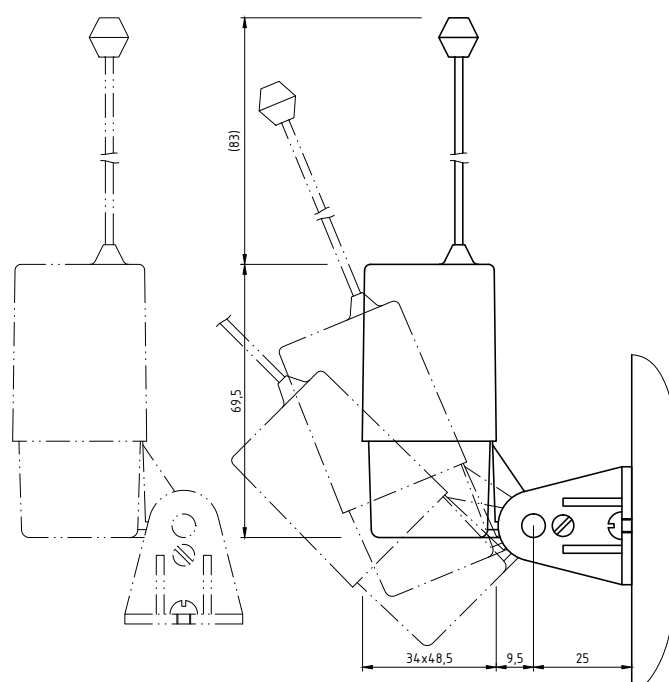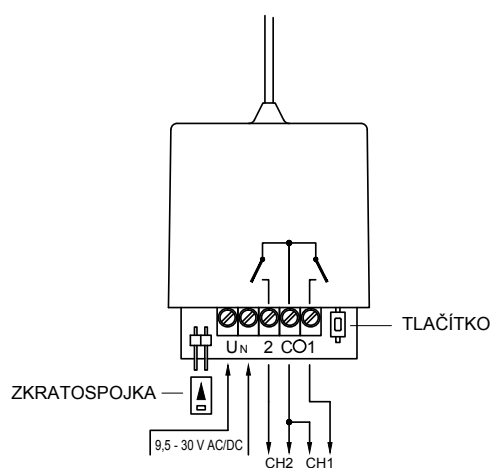

Polohy pro montáž ve venkovním prostředí