


Serie

Vite-Rapido Screw-Screwless

Morsettiere in poliammide PA6.6, con 25% fibra vetro, auto-estinguente UL94V0, omologata GWIT 775°C (EN60695-2-13), per temperatura di esercizio di 150°C.

Terminal blocks in polyamide PA6.6, with 25% fibreglass, self-extinguishing UL94V0, approved GWIT 775°C (EN60695-2-13), for working temperature of 150°C.

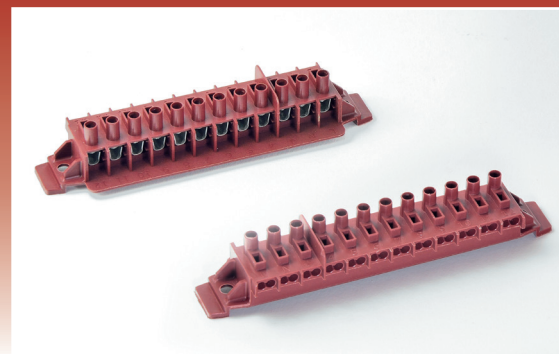

Descrizione Description	Articolo Item	Codice Code
Morsettiere 12 poli Terminal blocks 12 poles	OK 250	4383028
Materiale del corpo isolante Material of the insulating body	PA6.6 UL94V0	
Dimensioni: Dimensions:		
Passo Pitch	A mm	8
Lunghezza Length	B mm	126
Larghezza Width	C mm	29,4
Altezza Height	D mm	D1 21 D2 24
Vite (in acciaio zincato bianco) Screw (in white zinc plated steel)	E M	3
Bussola Insert	F mm	4,4 x 3,1 in acciaio zincato - in white zinc plated steel
Diametro fori di fissaggio Fixing holes diameter	G mm	5
Interasse fori di fissaggio Fixing holes interaxis	H mm	126
Temperatura di esercizio Working temperature	°C	150
Imballo: Packing:	n	400
Marcatore poli Poles designation	LN ⊕ 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
	1,5/4mm ²	32A 450V

