

enika®

...business and technology



Posvitte si na práci...



PRACOVNÍ
SVÍTIDLA

Waldmann **W**
ENGINEERS OF LIGHT




Osvětlení pracovišť řady TAMETO

- univerzální svítidla TAMETO
- světelný LED zdroj 18 W, 23 W, 26 W, 33 W a 39 W
- teplota chromatičnosti 4000 K, 5000 K i 6500 K
nebo plynule měnitelná 3000-6500 K
- index podání barev Ra > 90.
- kónický prizmatický difuzor (CDP) nebo mléčně opálový difuzor
- s vypínačem, možnost i stmívatelného provedení
- možnost bezdrátového ovládání
- tělo z anodizovaného hliníku
- příslušenství: úchytky, propojovací kabely




Přisazené uchycení

Délka 656 mm, 956 mm, 1256 mm
Světelný tok 1500 lm, 2300 lm, 3000 lm
Možnost průběžného zapojení

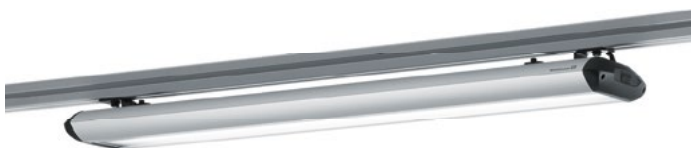

Závěsné uchycení

Délka 956 mm, 1256 mm
Světelný tok 2300 lm, 3000 lm
Délka závěsu 0,3 m – 1,36 m

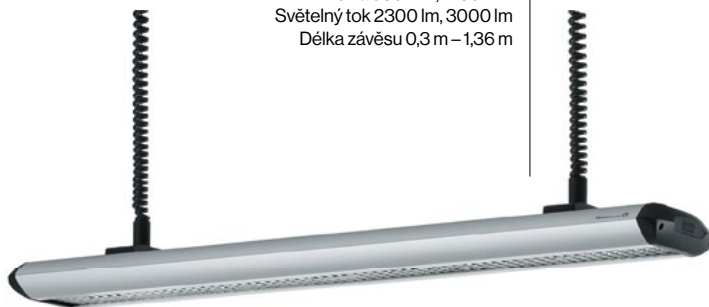

Oboustranné uchycení

Délka 599 mm, 899 mm, 1199 mm
Světelný tok 1500 lm, 2300 lm, 3000 lm
Možnost průběžného zapojení



Jednostranné uchycení

Délka 456 mm
Světelný tok 1450 lm
Možnost otočného držáku





Ergonomická stolní svítidla

- světelný LED zdroj 12 W, 23 W, 30 W, 38 W a 39 W
- svítí homogenně bez stínů, odlesků a bez IR a UV složek
- teplota chromatičnosti 4000 K, 5000 K nebo TunableWhite nastavitelná na 3000 K, 4000 K, 5000 K nebo 6500 K
- index podání barev Ra > 90 a v celém spektru LED Ra > 95
- kónický prizmatický difuzor (CDP) nebo mléčné opálový difuzor
- ON/OFF, stmívatelné
- tělo z anodizovaného hliníku, také v ESD verzi
- příslušenství: upínací svěrka stolu, nástěnný držák, přídavná lupa 3,5 dpt



TANEO



Světelný tok 700 lm, 1500 lm, 2300 lm
Odpružené rameno s 3D kloubem
Možnost přídavné lupy 3,5 dpt

ALD



Světelný tok 1250 lm
Ergonomické nastavení svítidla
pomocí 3D kloubu

ROCLIA.planar



Světelný tok 1350 lm
IP65, odolné vůči olejům a mazivům
Napájení 24V nebo 100-240V

Kvalitní svítidla pro antistatická pracoviště

- elektrostatický výboj může poškodit nebo dokonce zničit citlivé elektrosoučástky
- ESD Waldmann svítidla jsou navržena tak, aby předcházela vzniku elektrostatického náboje a umožnila řízený výboj
- svítidla mají ESD certifikát nezávislé zkušební laboratoře



TEVISIO ESD



TANEO ESD



SNLQ ESD



Profesionální osvětlovací lupy

- špičková osvětlovací lupa s homogenním osvětlením bez stínů, odlesků a bez IR a UV složek
- teplota chromatičnosti 4000 K, 5000 K, 6500 K
- index podání barev $R_a > 90$; $R_9 > 70$
- antireflexní skleněná nebo plastová čočka (160 mm), vyměnitelná
- ON/OFF, stmívatelné, zapínání segmentů $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ pro zvýraznění reliéfu
- tělo z anodizovaného hliníku, satínový difuzor
- odlehčené pružinou s 2D nebo 3D kloubem hlavy
- 2 velikosti ramen: 484 mm a 500 mm; 384 mm a 400 mm
- také v ESD verzi
- příslušenství: upínací svěrka stolu, nástěnný držák, přídavná lupa 6 dpt nebo 3,5 - 8 dpt

TEVISIO

Zvětšovací svítidlo
s vysokou kvalitou osvětlení
a ergonomickou manipulací.



MLD

Lupa do méně náročných podmínek
s teplotou chromatičnosti 5000 K
osazená plastovou lupou s 3,5 dpt.



SNLQ

Nezávislé nastavení
velké otočné skleněné čočky 175 x 105 mm
a svítidla se zapínáním segmentů.



**náš
tip**

**Chcete si svítidlo vyzkoušet
u sebe na pracovišti?**

Rádi vám jej předvedeme
a na krátkou dobu i zdarma zapůjčíme.

