

enika®

...business and technology

odot

Spolehlivá řešení sběru dat



S výběrem konkrétních prvků z nabídky Enika.CZ, vhodných pro spolehlivé řešení sběru dat Vám rádi pomůžeme.


V současné době se výrobci po celém světě potýkají s řadou problémů jako je nedostatek materiálu, zpoždění dodávek a růst cen. Zároveň současný trend digitalizace a automatizace průmyslové výroby klade na společnosti vyšší nároky na sledování informací o strojích a technologiích. Tyto výzvy vyžadují flexibilitu a inovativní přístup, aby se výrobci mohli úspěšně přizpůsobit a udržet tak svou konkurenceschopnost.

ENIKA.CZ reaguje na potřeby moderního trhu a představuje nové portfolio rozvaděčových jednotek vzdálených vstupů a výstupů od výrobce ODOT Automation.

www.enika.cz


Jednotky vzdálených vstupů a výstupů pro průmyslové sběrnice

Jedná se o řadu adaptérů pro sběrnice Profinet, EtherCAT, Modbus, Ethernet/IP a mnoho dalších. Tento modulární systém se snadno montuje na lištu DIN35, obsahuje binární moduly PNP i NPN, mnoho analogových modulů, komunikační moduly a moduly enkodérů.

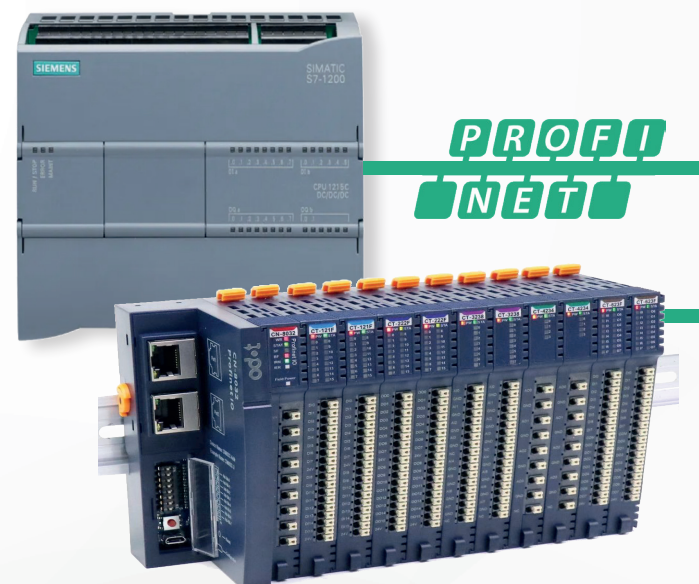

> Modul ODOT lze napojit pomocí sítě PROFINET na jednotky Siemens

- Profinet RT, IRT
- přehledný GSDML soubor
- dodací termín 3 týdnů
- široký výběr komunikačních adaptérů
- až 32 karet v jedné řadě
- konfigurační SW
- flexibilní použití díky provedení pro mnoho druhů sběrnic
- nadstandardní rozsah pracovních teplot
- snadné použití v TIA Portal

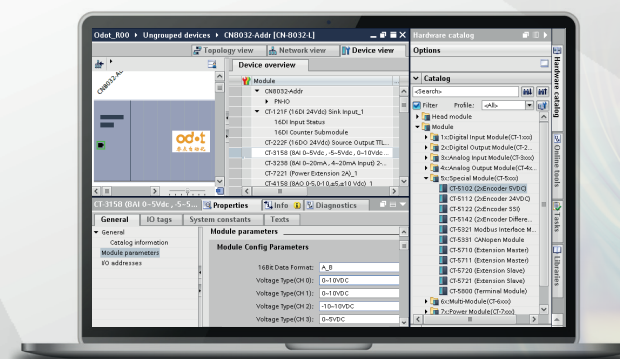

> Sběrnice, se kterými modul ODOT umí komunikovat



Průmyslové switche a převodníky

Vedle jednotek vzdálených vstupů a výstupů vyrábí ODOT Automation také průmyslové přepínače s 5, 8 nebo 16 porty.

Rozsah provozních teplot switchů je -20°C až 70°C s krytím IP20. Prvky lze použít v nejrůznějších průmyslových prostředích se standardní 35mm DIN lištou.



Portfolio doplňují převodníky průmyslových sběrnic, Profinet na Modbus RTU, Modbus TCP na RTU, Profibus na Modbus RTU a CANopen na Modbus TCP.

- splňuje normy IEEE 802.3/802.3x/802.3u
- napájení 9 až 36V DC
- možnost prodloužené záruky až 3 roky
- montáž na lištu DIN35
- dodací termín 3 týdny
- rozšířená pracovní teplota
- elektrostaticky odolná 2kV
- kovové pouzdro