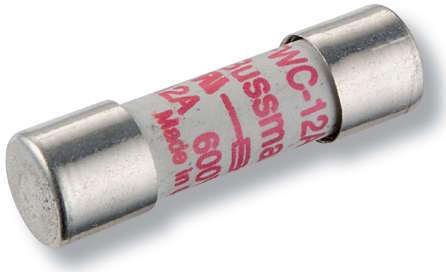

FUSIBILI 10x38 FF
10x38 FF fuses | *Fusibles 10x38 FF*

Caratteristica
Extra rapidi (AR)

Tensione
600 V

Corpo
Ceramica

Capacità di rottura
200.000 A

Norme riferimento
IEC 60 269.1-4

Cod. omologazione
Bussmann: FWC XX 10F

Characteristic
Ultra quick (AR)

Voltage
600 V

Body
Ceramic

Breaking capacity
200.000 A

Standards
IEC 60 269.1-4

Approval code
Bussmann: FWC XX 10F

Caractéristique
Ultra rapides (AR)

Tension
600 V

Corps
Céramique

Pouvoir de coupure
200.000 A

Normes
IEC 60 269.1-4

Code d'homologation
Bussmann: FWC XX 10F

pag. 21

Corrente nominale Rated current *Courant nominal*	**Codice** Code *Code*	**I^2t-A^2s** I^2t-A^2s *I^2t-A^2s*	**Potenza dissipata** Power loss *Puissance dissipée*
6 A	FF139260	30	1,5
8 A	FF139280	50	2,0
10 A	FF139310	70	2,5
12 A	FF139312	120	3,0
16 A	FF139316	150	3,5
20 A	FF139320	260	4,8
25 A	FF139325	390	6,0
32 A	FF139332	600	7,5

10 pz
10 pcs
10 pces

pronta
in stock
en stock

A richiesta sono fornibili da 2A-4A
2A-4A upon request
Sur demande nous pouvons fournir 2A-4A