


POLYTRON

Polytron | Polytron

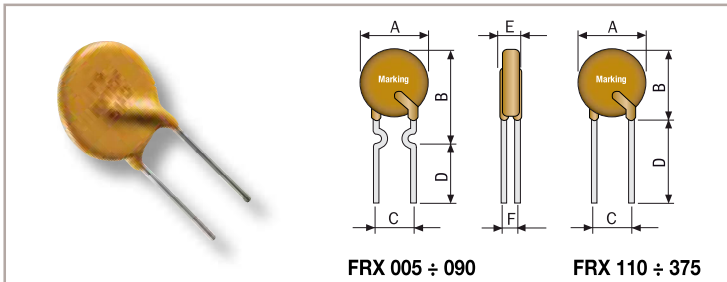

FRX 005 ÷ 090

FRX 110 ÷ 375

POLYTRON FRX 60V

FRX 60V Polytron | Polytron FRX 60V

Corrente max (Imax, A) 40 A	Max current (Imax, A) 40 A	Courant max (Imax, A) 40 A
Tensione (Vmax, Vdc) 60 V	Voltage (Vmax, Vdc) 60 V	Tension (Vmax, Vdc) 60 V
Temperatura d'utilizzo -40°C +85°C	Temperature range -40°C +85°C	Température d'utilisation -40°C +85°C
Terminali Radiali	Leads Radial	Fils de connexion Radiaux
Dim. terminali FRX005-FRX090 24 AWG Ø 0,51 mm FRX110-FRX375 20 AWG Ø 0,81 mm	Leads size FRX005-FRX090 24 AWG Ø 0,51 mm FRX110-FRX375 20 AWG Ø 0,81 mm	Dimension fils de connexion FRX005-FRX090 24 AWG Ø 0,51 mm FRX110-FRX375 20 AWG Ø 0,81 mm



Codice Code Code	Corrente nominale Rated current Courant nominal		Resistenza Resistance Résistance			
	IH,A	It,A	R min Ω	RI max Ω	5xIH	P.D.,W
*FRX005-60	0,05	0,10	7,30	20,00	5,0	0,26
*FRX010-60	0,10	0,20	2,50	7,50	4,0	0,38
FRX017-60	0,17	0,34	2,00	8,00	3,0	0,48
FRX020-60	0,20	0,40	1,83	4,40	2,2	0,41
*FRX025-60	0,25	0,50	1,25	3,00	2,5	0,45
FRX030-60	0,30	0,60	0,88	2,10	3,0	0,49
FRX040-60	0,40	0,80	0,55	1,29	3,8	0,56
*FRX050-60	0,50	1,00	0,50	1,17	4,0	0,77
FRX065-60	0,65	1,30	0,31	0,72	5,3	0,88
FRX075-60	0,75	1,50	0,25	0,60	6,3	0,92
FRX090-60	0,90	1,80	0,20	0,47	7,2	0,99
FRX110-60	1,10	2,20	0,15	0,38	8,2	1,50
*FRX135-60	1,35	2,70	0,12	0,30	9,6	1,70
FRX160-60	1,60	3,20	0,09	0,22	11,4	1,90
FRX185-60	1,85	3,70	0,08	0,19	12,6	2,10
FRX250-60	2,50	5,00	0,05	0,13	15,6	2,50
FRX300-60	3,00	6,00	0,04	0,10	19,8	2,80
FRX375-60	3,75	7,50	0,03	0,08	24,0	3,20


Dimensioni | Dimensions | Dimensions

Modello Model Modèle	A		B		C		D		E		F	
	max	nom	max	nom	max	nom	max	min	max	nom	max	nom
FRX005-60	7,4	12,7	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX010-60	7,4	12,7	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX017-60	7,4	12,7	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX020-60	7,4	12,7	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX025-60	7,4	12,7	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX030-60	7,4	13,0	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX040-60	7,6	13,5	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX050-60	7,9	13,7	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX065-60	9,7	14,5	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX075-60	10,4	15,2	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX090-60	11,7	15,8	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX110-60	13,0	18,0	5,1	7,6	3,1	1,4						
FRX135-60	14,5	19,6	5,1	7,6	3,1	1,4						
FRX160-60	16,3	21,3	5,1	7,6	3,1	1,4						
FRX185-60	17,8	22,9	5,1	7,6	3,1	1,4						
FRX250-60	21,3	26,4	10,2	7,6	3,1	1,4						
FRX300-60	24,9	30,0	10,2	7,6	3,1	1,4						
FRX375-60	28,5	33,5	10,2	7,6	3,1	1,4						


500 pz/pcs/pcs (005:050)
300 pz/pcs/pcs (065:110)
200 pz/pcs/pcs (135:185)
100 pz/pcs/pcs (250:375)



pronta
in stock
en stock



• non omologato
not approved
non homologué

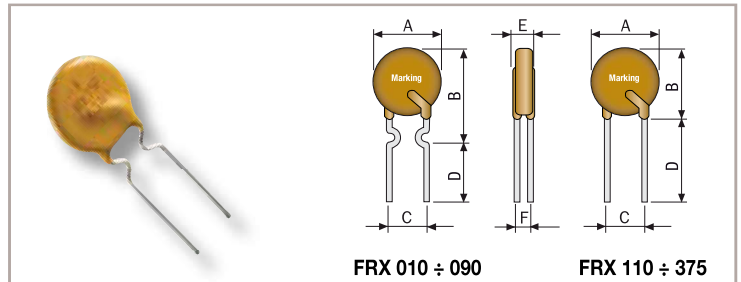

FRX 010 ÷ 090

FRX 110 ÷ 375

POLYTRON FRX 90V

FRX 90V Polytron | Polytron FRX 90V

Corrente max (Imax, A) 40 A	Max current (Imax, A) 40 A	Courant max (Imax, A) 40 A
Tensione (Vmax, Vdc) 90 V	Voltage (Vmax, Vdc) 90 V	Tension (Vmax, Vdc) 90 V
Temperatura d'utilizzo -40°C +85°C	Temperature range -40°C +85°C	Température d'utilisation -40°C +85°C
Terminali Radiali	Leads Radial	Fils de connexion Radiaux
Dim. terminali FRX010-90-FRX090-90 24 AWG Ø 0,51 mm FRX110-90-FRX375-90 20 AWG Ø 0,81 mm	Leads size FRX010-90-FRX090-90 24 AWG Ø 0,51 mm FRX110-90-FRX375-90 20 AWG Ø 0,81 mm	Dimension fils de connexion FRX010-90-FRX090-90 24 AWG Ø 0,51 mm FRX110-90-FRX375-90 20 AWG Ø 0,81 mm



Codice Code Code	pag.	Corrente nominale Rated current Courant nominal		Resistenza Resistance Résistance			
		IH,A	It,A	R min Ω	RI max Ω	5xIH	P.D.,W
*FRX010-90		0,10	0,20	2,50	7,50	4,0	0,38
*FRX015-90		0,15	0,35	2,40	7,00	10,0	0,70
*FRX017-90		0,17	0,34	2,00	8,00	3,0	0,48
*FRX020-90		0,20	0,40	1,83	4,40	2,2	0,41
*FRX025-90		0,25	0,50	1,25	3,00	2,5	0,45
*FRX030-90		0,30	0,60	0,88	2,10	3,0	0,49
*FRX035-90		0,35	0,75	0,70	2,50	10,0	1,30
FRX040-90		0,40	0,80	0,55	1,29	3,8	0,56
FRX050-90		0,50	1,00	0,50	1,17	4,0	0,77
FRX055-90		0,55	1,20	0,40	1,50	10,0	1,50
FRX065-90		0,65	1,30	0,31	0,72	5,3	0,88
FRX075-90		0,75	1,50	0,25	0,60	6,3	0,92
FRX090-90		0,90	1,80	0,20	0,47	7,2	0,99
FRX110-90		1,10	2,20	0,15	0,38	8,2	1,50
FRX135-90		1,35	2,70	0,12	0,30	9,6	1,70
FRX160-90		1,60	3,20	0,09	0,22	11,4	1,90
FRX185-90		1,85	3,70	0,08	0,19	12,6	2,10
FRX250-90		2,50	5,00	0,05	0,13	15,6	2,50
FRX300-90		3,00	6,00	0,04	0,10	19,8	2,80
FRX375-90		3,75	7,50	0,03	0,08	24,0	3,20


Dimensioni | Dimensions | Dimensions

Modello Model Modèle	A		B		C		D		E		F	
	max	nom	max	nom	max	nom	max	min	max	nom	max	nom
FRX010-90	7,4	12,7	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX015-90	7,4	12,7	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX017-90	7,4	12,7	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX020-90	7,4	12,7	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX025-90	7,4	12,7	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX030-90	7,4	13,0	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX035-90	7,4	12,7	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX040-90	7,6	13,5	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX050-90	7,9	13,7	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX055-90	9,7	14,0	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX065-90	9,7	14,5	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX075-90	10,4	15,2	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX090-90	11,7	15,8	5,1	7,6	3,1	1,1						
FRX110-90	13,0	18,0	5,1	7,6	3,1	1,4						
FRX135-90	14,5	19,6	5,1	7,6	3,1	1,4						
FRX160-90	16,3	21,3	5,1	7,6	3,1	1,4						
FRX185-90	17,8	22,9	5,1	7,6	3,1	1,4						
FRX250-90	21,3	26,4	10,2	7,6	3,1	1,4						
FRX300-90	24,9	30,0	10,2	7,6	3,1	1,4						
FRX375-90	28,5	33,5	10,2	7,6	3,1	1,4						

500 pz/pcs/pcs (010:050)
300 pz/pcs/pcs (055:090)
200 pz/pcs/pcs (110:160)
100 pz/pcs/pcs (185:375)



pronta
in stock
en stock



• non omologato
not approved
non homologué

