
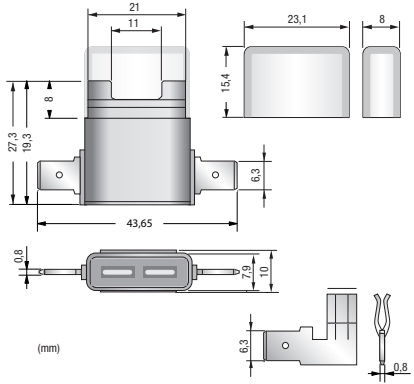




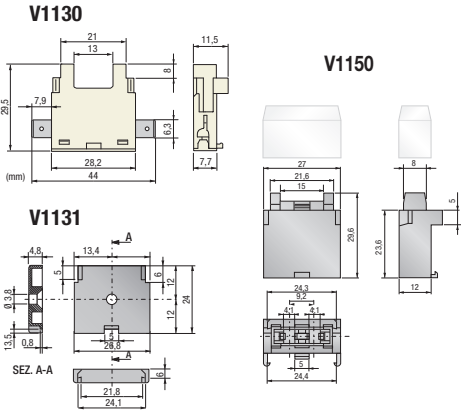




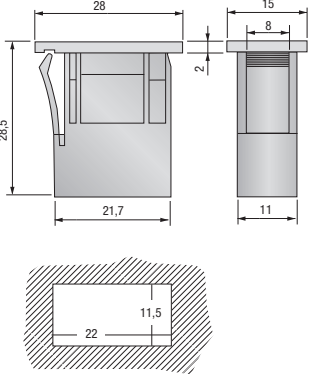






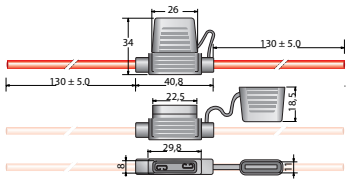



PORTAFUSIBILI

Fuseholders | *Porte-fusibles*

V1180	Portafusibile	Fuseholder	Porte-fusible	
	40 A 32 V Con cappuccio di protezione trasparente per fusibile a lama Corpo Nylon PA 6.6 Cappuccio di protezione Policarbonato Contatti Ottone stagnato Faston 6,3 mm	40 A 32 V With transparent protection cover for blade fuses Body Nylon PA 6.6 Protection cover Polycarbonate Contacts Tinned brass Faston 6,3 mm	40 A 32 V Avec capot de protection transparent pour fusibles à lame Corps Nylon PA 6.6 Capot de protection Polycarbonate Contacts Laiton étamé Faston 6,3 mm	
		 50 pz 50 pcs 50 pces	 60 giorni 60 days 60 jours	

V1130 - V1150 - V1131	Portafusibile	Fuseholder	Porte-fusible	
	V1130 - 40 A 50 V Componibile per fusibili a lama V1150 - 40 A 32 V Componibile con cappuccio di protezione trasparente Corpo Nylon Termoplastico Contatti Ottone stagnato Faston 6,3 mm V1131 Basetta supporto da fissare al pannello	V1130 - 40 A 50 V Modular fuseholders for blade fuses V1150 - 40 A 32 V Modular fuseholder with transparent protection cover Body Nylon Thermoplastic Contacts Tinned brass Faston 6,3 mm V1131 Fixing plates	V1130 - 40 A 50 V Porte-fusibles pour fusibles à lame V1150 - 40 A 32 V Porte-fusible avec capot de protection transparent Corps Nylon Thermoplastique Contacts Laiton étamé Faston 6,3 mm V1131 Support à fixer au panneau	
		 100 pz 100 pcs 100 pces	 60 giorni 60 days 60 jours	

V1140	Portafusibile	Fuseholder	Porte-fusible	
	20 A 32 V Da incasso snap-in per fusibili a lama Corpo Termoplastico Contatti Ottone stagnato Faston 6,3 mm	20 A 32 V Insertable snap-in fuseholder for blade fuses Body Thermoplastic Contacts Tinned brass Faston 6,3 mm	20 A 32 V Fixation à enclenchement pour fusibles à lame Corps Thermoplastique Contacts Laiton étamé Faston 6,3 mm	
		 100 pz 100 pcs 100 pces	 60 giorni 60 days 60 jours	

V1161	Portafusibile IP64	Fuseholder IP64	Porte-fusible IP64	
	V1161 30 A 32 V Per fusibili a lama Corpo Pvc Contatti Ottone stagnato Resistenza di isolamento 100 mΩ min. Resistenza di contatto 5 mΩ a 1A DC Forza dielettrica per 60 sec V1161 AC 1500V min Cavo UL-12AWG	V1161 30 A 32 V Fuseholder for blade fuses Body Pvc Contacts Tinned brass Insulation resistance 100 mΩ min. Contact resistance 5 mΩ a 1A DC Dielectric strenght for 60 sec V1161 AC 1500V min Wire UL-12AWG	V1161 30 A 32 V Pour fusibles à lames Corps Pvc Contacts Laiton étamé Résistance d'isolation 100 mΩ min. Résistance de contact 5 mΩ a 1A DC Force diélectrique pour 60 sec V1161 AC 1500V min Cordon UL-12AWG	
		 50 pz 50 pcs 50 pces	 60 giorni 60 days 60 jours	