


FT3200/UR

Fusibile trazione

| | |
|--|---------------|
| Caratteristica di fusione | Ritardato |
| Caratteristica di fusione abbreviata T | |
| Passo | 30 mm |
| Corrente | 200 A |
| Tensione | 32 Vdc |
| Capacità di rottura | 1000 A |
| Caduta di tensione | 77 mV |
| I ² t | 125.000 |
| Confezione | 100 pz |
| Norme di riferimento | ISO8820-5 |
| Produttore | Littelfuse |
| Codice Omologazione | MIDI |
| Colore | viola |
| Commerciale di riferimento | Marco Mariani |

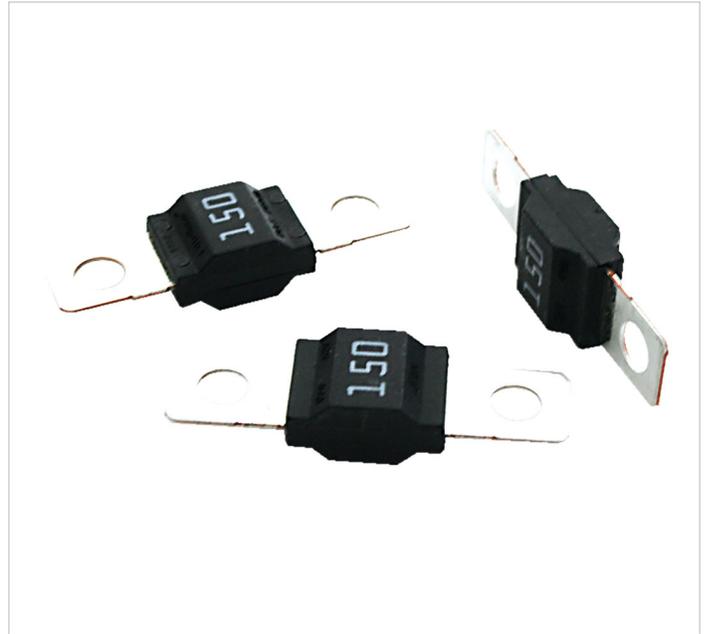

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente indicative.



Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522


omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Dimensions

Dimensions in mm

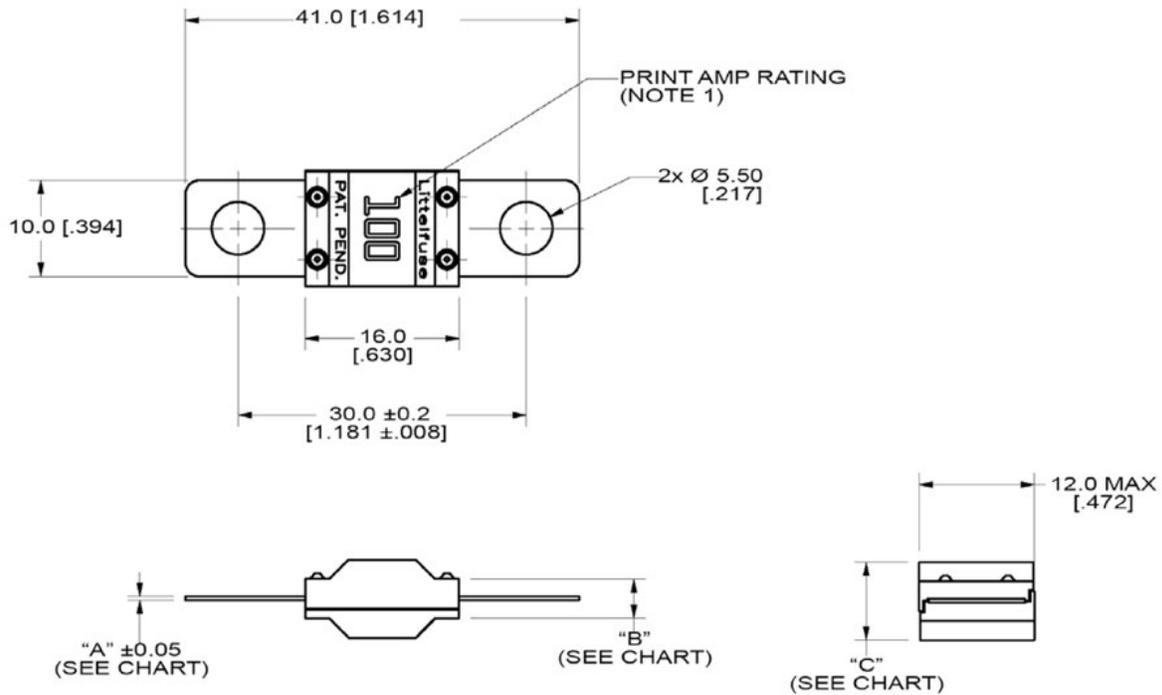

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

