

Kontaktní lišta - IC 2,5/ 3-G-5,08 - 1786417

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5,08 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Vlnové pájení



Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Vlastnosti výrobku

- Kombinace se zásuvkami konektoru MSTB 2,5 pro spojení mateřské/dceřiné/desky plošných spojů
- Páry vodičích lišt použitelné jako 90° spojení board to board
- Použití v aplikacích bezpečných proti dotyku
- Jasně oddělení od vstupů a výstupů desek plošných spojů



Obchodní data

Ks/bal.	50 STK
GTIN	 4 017918 042561
Hmotnost/kus (bez obalu)	0.00219 kg
Číslo celní sazby	85366990
Země původu	Německo

Technické údaje

Environmental Product Compliance

China RoHS	No hazardous substances above threshold values
------------	--

Rozměry

Délka	18,9 mm
Měřítka rastru	5,08 mm
Rozměr a	10,16 mm
Šířka	17,24 mm
Konstrukční výška	10,2 mm

Kontaktní lišta - IC 2,5/ 3-G-5,08 - 1786417

Technické údaje

Rozměry

Výška	13,7 mm
Délka pájeného pinu	3,5 mm
rozměry kolíku	0,48 x 1,14
vzdálenost kolíků	5,04 mm
Průměr vyvrtaného otvoru	1,4 mm

Všeobecné


Rodina výrobků	IC 2,5/...-G
skupina izolačního materiálu	I
Jmenovité rázové napětí (III/3)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	320 V
Jmenovité napětí (III/2)	320 V
Jmenovité napětí (II/2)	630 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	12 A
Zatěžovací proud maximální	12 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	zelená
Počet pólů	3

Normy a určování


Přípojka podle normy	EN-VDE
	CSA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Výkresy

Diagram

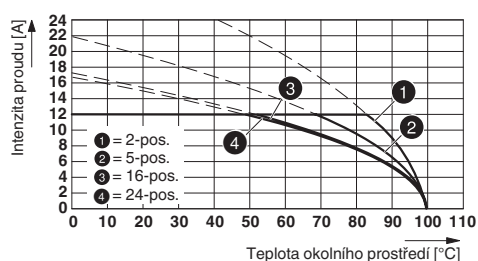


Vrtací schéma



Typ: IC 2,5/...-G-5,08 s MSTBA 2,5/...-G-5,08

Kontaktní lišta - IC 2,5/ 3-G-5,08 - 1786417

Výkres v měřítku

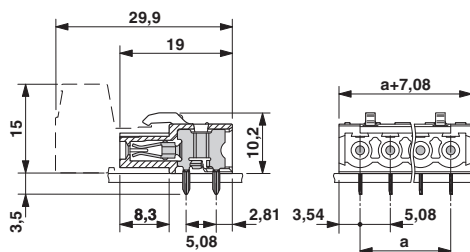

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

Aprobace

Aprobace

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / IECCE CB Scheme / EAC / EAC / cULus Recognized

Aprobace Ex

Kontaktní lišta - IC 2,5/ 3-G-5,08 - 1786417

Aprobace

vyžádané aprobace

Podrobnosti schválení

CSA 		
	B	D
Jmenovitý proud IN	10 A	10 A
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V

UL Recognized 		
	B	D
Jmenovitý proud IN	12 A	10 A
Jmenovité napětí UN	250 V	300 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Jmenovitý proud IN	12 A
Jmenovité napětí UN	250 V

cUL Recognized 		
	B	D
Jmenovitý proud IN	12 A	10 A
Jmenovité napětí UN	250 V	300 V

IECEE CB Scheme 	
Jmenovitý proud IN	12 A
Jmenovité napětí UN	250 V

EAC

Kontaktní lišta - IC 2,5/ 3-G-5,08 - 1786417

Aprobace

EAC

cULus Recognized  US

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>