


Kategorie (ETIM):	Geräteträger
Typ:	Geräteträger IP20 SDGOTB LED
Bestellnummer:	18530304100
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI \geq 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	56
Leuchtenlichtstrom (lm):	8000
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	139
Energieeffizienzklasse:	A++
Umgebungstemperaturen:	10°C / 35°C
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, ENEC10 VDE, F, DIN10500/Food, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	1.9
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1531 x 55 x 37
EAN-Nummer:	4020863325634
Stat. Waren-Nr.:	94051098

Schnellmontagesystem Geräteträger; Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit zwei integrierten Druckverschlüssen. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt tiefbreitstrahlend mittels Individual. Lens. Optic aus Kunststoff PMMA. Durchgehende Optik. Einheitlicher LED-Abstand auch über den Platinen Sprung hinweg. 3-reihige LED-Anordnung. Lichtlenker wartungsfreundlich durch leicht zu reinigende Oberfläche. Wärmebeständige Leitungen einschließlich festpositioniertem 3-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit werkzeugloser Phasenvorwahl und Suchfinger.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1531 x 55 x 37
 Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI \geq 80 / 4000K
 Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
 Leuchtenlichtstrom (lm): 8000
 Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 139
 Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
 Systemleistung (W): 56
 Energieeffizienzklasse: A++
 Einsatzbedingungen: Geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 10°C bis 35°C
 Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, ENEC10 VDE, F, DIN10500/Food, Indoor, CE


Regiolux GmbH
 Typ: SDGOTB LED 8000 840 ET vw
 Artikelnummer: 18530304100
 Produkt-Deeplink:
<http://www.regiolux.de/de/article/18530304100>
 5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.

SDGOTB LED 8000lm 840 - vw - ET - 18530304100

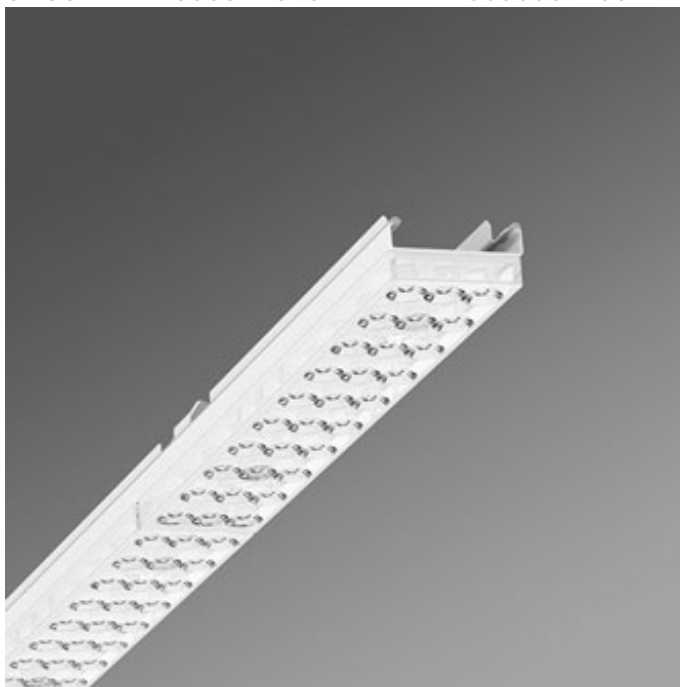

Lichttechnik

Individual.Lens.Optic-direkt tief-/breitstrahlend
 SDGOTB LED 8000 lm 840



η_{LB} 100 %
 lm/W 139
 $\phi \downarrow / \uparrow$ 98 % / 2 %
 UGRq/l 18.8 / 19.1

