

MINIZACK

D32



Tipology / Tipologia

LOW POLE/BOLLARD
WALL MOUNTED
PALI BASSI/BOLLARD
PARETE

Super compact vandal-proof lighting. The compact dimensions of this fixture are a balanced synthesis between visibility requirements and mimetic. The few centimeters from the ground are sufficient to produce a light beam at a convenient distance. Provided to house three different types of bulbs and darkening sectors, allows designers the lighting of gardens, pathways, passage ways and ramps with different solutions.

Illuminatori supercompatti antivandalo. Le dimensioni di questo apparecchio sono una sintesi equilibrata tra le esigenze di visibilità e mimetismo. I pochi centimetri che lo separano da terra sono però sufficienti a proiettare il fascio di luce ad una distanza adeguata. Previsto per montare tre diverse lampade e usufruire degli accessori oscuranti, consente ai progettisti di illuminare giardini, vialetti, passaggi, rampe con diverse modalità.

ENVIRONNEMENTS
CONTESTI

urban landscape, façades and architectural works, hallway
aree urbane/verdi, facciate e architetture, spazi d'accesso

Colours / Colori

STANDARD / BASE
VARIANT / VARIANTE

aluminium grey *grigio alluminio*
black *nero*

Characteristics Caratteristiche

CONSTRUCTION
COSTRUZIONE

Composite high resistance technopolymer fixing base. Corrosion resistant die-cast aluminium body. Polyester powder coating, with a pluri-processed against corrosion (passed the exposure of over 1500 hours in a saline mist environment). AISI 304 stainless steel tamper-proof screws, opened only with a special key. Silicone rubber gaskets.

Base di fissaggio in tecnopolimero composito ad alta resistenza. Corpo in alluminio pressofuso, resistente alla corrosione. Verniciatura a polveri poliesteri, previo pluritrattamenti contro la corrosione (supera il test di 1500 ore in nebbia salina). Viteria inox AISI 304, antieffrazione apribile solo con apposita chiave. Guarnizioni in gomma siliconica.

OPTICAL SYSTEM
SISTEMA OTTICO

Pyrex glass diffuser.
Schermo in vetro Pyrex.

SOURCES / SORGENTI

LED


WIRING
CABLAGGIO ELETTRICO

Complete with pre-wired watertight H07RN-F cable 220-240V 50-60Hz
Completo di spezzone di cavo H07RN-F già collegato e collaudato a tenuta 220-240V 50-60Hz.


STANDARDS / NORME

EN 60598-2-1

ZACK D31

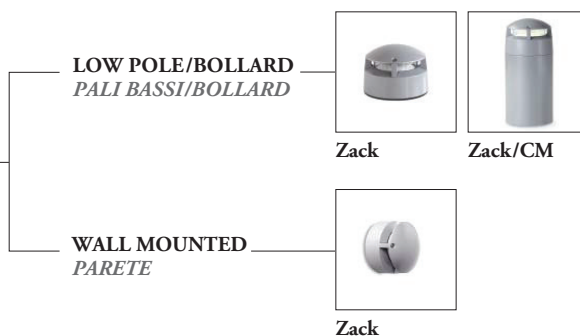


MINIZACK D32

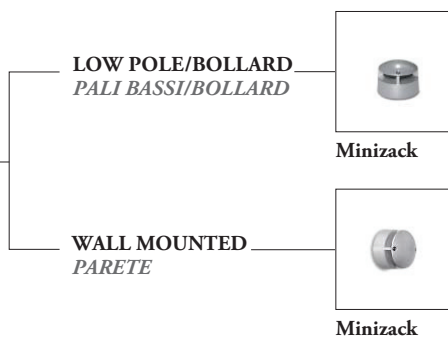

D32 minizack

LOW POLE/BOLLARD,
 WALL MOUNTED
 PALI BASSI/BOLLARD,
 PARETE

Pyrex glass diffuser.
 Schermo in vetro Pyrex.





minizack LED

CE PG T IK10 IP67


Code Codice	Source Power Potenza Sorgente	Source Sorgente	K	Output Flux Flusso Uscente
D32/MLW-AL	6W	LED	5000K	490 lm
D32/MLWN-AL	6W	LED	4000K	490 lm
D32/MLWW-AL	6W	LED	3000K	490 lm

Photometric data reference:
 Fotometria di riferimento:
 D32/MLW-AL

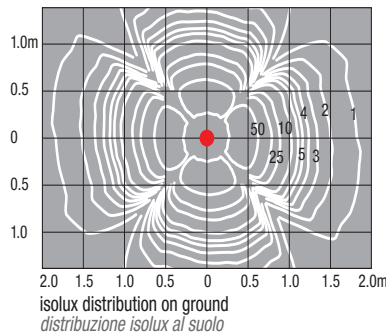

Optional accessories Accessori opzionali

Mounting Montaggio



D32/P

Ground recessed pit.
 The D32/P accessory,
 designed to be embedded in
 the ground, works as a support
 and fixing base creating also
 the necessary room and the
 electrical shunt connection to
 the feeding line.

Pozzetto da incasso.
 L'accessorio D32/P, previsto per
 essere incassato nel terreno,
 costituisce la base di appoggio
 e di fissaggio e crea il vano
 di allacciamento elettrico e
 l'eventuale derivazione di linea.

Electrical Elettrico



ACS/CR1

Fast IP68 connector 1bar
 (10m-1h) for cable Ø7-12mm -
 3x1,5mm.
 Connettore IP68 1bar (10m-1h)
 per cavo Ø7-12mm - 3x1,5mm.

Structural Strutturale



FE0551

Opening key.
 Chiave di apertura apparecchio.