



...business and technology

Krabička řady TH212

Funkční, elegantní, ale hlavně IoT READY

Jedná se o první propojovací krabičku na trhu, která má stupeň krytí IP66 a je bezšroubová. Místo šroubů jsou použity masivní plastové klipy pro snadnou a rychlou montáž bez potřeby dalšího nářadí.

Hlavní výhodou je malý rozměr a elegantní design, který z ní dělá ideální zapouzdření pro chytrá zařízení, která spojují elektroniku s řídicími komponenty, bez ohledu na to, zda jsou připojeny drátem nebo bezdrátově.

BEZKONKURENČNĚ PRAKTICKÁ

- Šetří místem – vnitřní rozměr 50 x 50 x 46 mm
- Elegantní vzhled




ODOLNÁ ZA VŠECH PODMÍNEK

- Bezšroubové provedení – krytí IP66
- Provedení s dvěma nebo čtyřmi šrouby – krytí IP67
- Mechanická odolnost IK08

S ŠIROKÝMI MOŽNOSTMI KONFIGURACE

- Krabičky lze dodat buď prázdné nebo již nakonfigurované s konektory řady TEEfamily a dalším příslušenstvím

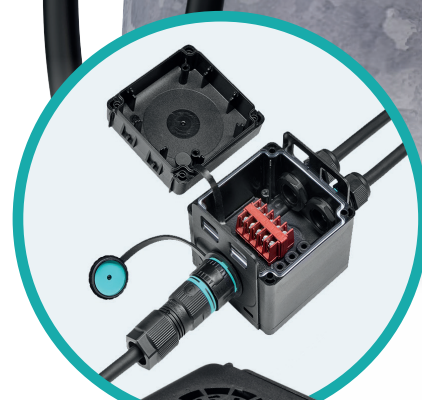

*Partner
for top
performance*

